

000089

Clausula Sétima: A empresa será administrada pelo titular **FERNANDO FABIANO FAVERO**, já qualificado anteriormente, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se o administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula Oitava: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vedê, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

Da Prestação de Contas, Distribuição de Lucros e Pró-labore:

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: A EIRELI poderá distribuir, antecipadamente, lucros ou dividendos apurados contabilmente em períodos menores que doze meses.

Cláusula Décima: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Da Sucessão e Apuração de Haveres:

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Reservado à Junta Comercial



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 15:48 SOB Nº 41600714474.
PROTOCOLO: 182067335 DE 17/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802068273. NIRE: 41600714474.

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Fernando Faverio
F
(assinatura)

**DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
ATO CONSTITUTIVO**

3

000090

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

Disposições Gerais:

Cláusula Décima Segunda: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Terceira: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula Décima Quarta: Fica estabelecido que a EIRELI não terá Conselho Fiscal.

Cláusula Décima Quinta: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Sexta: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Toledo, Estado do Paraná, 14 de Maio de 2018.

Fernando Fabiano Favero


FERNANDO FABIANO FAVERO

Reservado à Junta Comercial



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 15:48 SOB Nº 41600714474.
PROTOCOLO: 182067335 DE 17/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802068273. NIRE: 41600714474.
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000091

3º Tabelionato de Notas de Toledo - PR
Eduardo Telles Scherer - Tabelião
End: Rua Almirante Barroso, 2933 - Centro - Toledo/PR
Fone: (45) 3055-4487 / 3055-4484

Selo Digital Nº: yvsm2.ZFjvk.00U3G-bPerI.uvv41
Confirme este selo em: <http://funarren.com.br>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **FERNANDO FABIANO FAVERO**, Dou fe 10018 55624 Toledo, 18 de maio de 2018.

Em Teste da Verdade
Erika Renata Ferreira Carraro - Escrevente

3º TABELIONATO DE NOTAS
Erika Renata Ferreira Carraro
Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 15:48 SOB Nº 41600714474.
PROTOCOLO: 182067335 DE 17/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802068273. NIRE: 41600714474.
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO DESTRE EIRELI		Protocolo: PRC2002893580	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600714474	CNPJ 30.572.270/0001-38	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/05/2018	Início de Atividade 28/05/2018
Endereço Completo Rodovia BR-467, N° s/n, KM 78 A 850 MT VIAD.;SALA 01; Jardim Europa - Toledo/PR - CEP 85907-060			
Objeto Comércio atacadista e varejista de lubrificantes automotivos, peças, acessórios, pneus, pneumáticos, câmaras de ar para veículos automotores, extintores de incêndio (inclusive para veículos), tintas (inclusive automotiva), vernizes, solventes, baterias para veículos, produtos saneantes para limpeza e higiene de veículos e materiais para pinturas com atividade de fracionamento e condicionamento associada; Serviços de manutenção, instalação e reparação mecânica em automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados; Serviços de reparações em sistemas de injeção eletrônica; Serviços de reforma e manutenção de estofados de veículos; Serviços de capotaria, funilaria e pintura em veículos; Serviços de manutenção e reparação de aparelhos de ar condicionado para veículos; Transporte rodoviário de carga; Fabricação de aditivos de uso industrial.			
Capital R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) Capital Integralizado R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome FERNANDO FABIANO FAVERO		CPF 008.172.319-94	Administrador S
		Início do Mandato 14/05/2018	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome FERNANDO FABIANO FAVERO		CPF 008.172.319-94	Início do Mandato 14/05/2018
		Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 28/05/2018		Número 20182067343	Ato/Eventos 315/315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/07/2020, às 17:04:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XKV6MAMV.



PRC2002893580

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000093

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 INSTITUTO DA REGISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, IRREGULARIDADES E TRANSMISSÃO DE BENS NATUREIS DE BARRAGEM

FERNANDO PADILHO FAVERO

IDENTIFICADORA (CPF, RG, NOME) PR
 BELAROS - 7 3298 PR

CPF: 008.172.319-24 DATA NASCIMENTO: 02/10/1991

PLACAR: 0081 FAVERO

VERA LUCIA ROSSINI FAVERO

REGISTRO Nº: 13

NACIONALIDADE: BRASILEIRO DATA DE EMISSÃO: 26/04/2016

VALORES EM LÍQUIDO: 1960415481

PROBANDO PLASTIFICAR: 1960415481

LOCAL: TOLEDO, PR DATA EMISSÃO: 08/12/2015

22005627420
 2853254640

PARANA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAD 02.8790

Av. Antônio Carlos Pereira, 116 - Bairro: B. Santa Helena - CEP: 81210-000 - Curitiba - PR - Fone: (41) 3244-1100 - Fax: (41) 3244-1101

Autenticação Digital

De acordo com o artigo 11, § 2º do art. 4º da Lei Federal 8.932/1994 e art. 3º do § 2º do art. 6º da Resolução 872/2000 alterada e presente no artigo 5º da Resolução 190/2006 do Conselho Superior do Poder Judiciário do Paraná, o registro de matrícula em nome de FAVERO, FERNANDO PADILHO, nº 0081, de data de emissão de 26/04/2016.

Cód. Autenticação: 101280901200849380300-1; Data: 09/01/2020 08:56:34

Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-A1P19777-9E76
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Verifique o valor do Imposto de Renda em: <https://sistema.fisco.gov.br>
 Confira os dados do ato em: <https://sistema.fisco.gov.br>

[Handwritten signatures and marks]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

000094



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/04/2020 15:05:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1496637

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/04/2021 14:24:29 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 101280304201424110203-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe3ef0f3be8a34631cf6a9ecc1ac1631b48a634a3cc9152a8f3542589c08233385c9f9efab89cee90a95cb98f15feacddfc372c9a293f432a11c43b0495090cd





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000095

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.572.270/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/2018
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO ROD BR-467	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 78 A 850 MT VIAD. SALA 01
CEP 85.907-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	MUNICÍPIO TOLEDD
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (45) 3125-2550	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2020 às 09:46:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



000096



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
CNPJ: 30.572.270/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:27:14 do dia 08/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2020 ✓

Código de controle da certidão: **D51C.2F6A.4097.45C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021823660-02

000097

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.572.270/0001-38**
Nome: **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

			
MUNICÍPIO DE TOLEDO			
ESTADO DO PARANÁ		000098	
CERTIDÃO NEGATIVA 21579/2020			
IMPORTANTE:		FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.	
Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.			
VALIDADE: 01/08/2020 ✓		CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4S2QEM4M4X8CESM	
RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			
INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
987184	30.572.270/0001-38		987184
ENDEREÇO			
ROD. BR 467, S/N - KM 78 - JD EUROPA CEP: 85907060 Toledo - PR			
ATIVIDADES			
Comércio varejista de lubrificantes, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças			

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 02/06/2020.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

000099

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.572.270/0001-38**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PTRO OESTE EIRELI**Endereço:** ROD BR-467 SN KM 78 / JARDIM EUROPA / TOLEDO / PR / 85907-060


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2020 a 08/08/2020**Certificação Número:** 2020071006015141349113

Informação obtida em 14/07/2020 17:00:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000100

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.572.270/0001-38
Certidão nº: 15366757/2020
Expedição: 04/07/2020, às 11:12:44
Validade: 30/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.572.270/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, ME OU EPP, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93

A/C Pregoeiro(a) do Município de CRUZ MACHADO - PARANÁ.
PREGÃO ELETRÔNICO no. 3512020
PROCESSO no. 9312020

A Empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **30.572.270/0001-38**, inscrição estadual Nº **90782378-45**, com sede na **RODOVIA BR-467, KM 78, S/N, CEP:85900-970, CAIXA POSTAL: 8**, cidade de **TOLEDO**, estado de **PARANÁ**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **8.514.020-5** e CPF sob nº **057.934.449-55**, DECLARA expressamente que:

- I - Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02; e participação em licitação ou contratação com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93 (conforme Súmula nº 51 do TCE/PR);
- II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos.
- III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99 e declara ainda para fins do disposto nos incisos III e IV DO ART. 1º e no inciso III DO ART. 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.
- IV - Declaração que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.
- V - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VI - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ou empregado empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no art. 18, xii, lei 13.080/2015 e nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre – Toledo – PR – CEP 85907-060 – Caixa Postal 1512

VII - Declaro ter conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no Edital acima referido para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

VIII - Declaro, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520 / 2002, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua habilitação;

IX - DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006. Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME ou EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos. O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

X - Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **8.514.020-5** e CPF sob nº **057.934.449-55**, cuja função /cargo é PROCURADOR E ANALISTA responsável pela assinatura do instrumento contratual.

XI - **DECLARAMOS**, firmada pelo representante legal da empresa, de que realizarão a destinação final ambientalmente adequada aos resíduos oriundos das aquisições eletivadas pela Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, incluindo o recolhimento, a reutilização, a reciclagem, a recuperação e/ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos, conforme Lei n.º 12.305/10 e Decreto n.º 7.404/10, que dispõe sobre a logística reversa.

XII - **DECLARA**: que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

-Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital

• Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre – Toledo – PR – CEP 85907-060 – Caixa Postal 1512



3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais fornecidos, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9 Oda Lei Federal n ° 8.666/193 consolidada pela Lei Federal n0 8.883/194.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 20 , e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

**JUSCILEI
MARCELO
MUMBACH:0
5793444955**

Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955
Dados: 2020.07.15 13:25:00 -03'00'


TOLEDO, 16 DE JULHO DE 2020.

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI

CNPJ nº 30.572.270/0001-38

JUSCILEI MARCELO MUMBACH – REPRESENTANTE

RG Nº 8.514.020-5 SSP/PR



PETROESTE

— DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES —

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre – Toledo – PR – CEP 85907-060 – Caixa Postal 1512



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE TOLEDO - ESTADO DO PARANÁ

VIVIAN BEATRIZ FORMIGHIERI
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA ALMIRANTE BARRODD, 3222 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85.905-010
FONE: (45) 3378-3242 - CNPJ: 02.565.322/0001-03

000104

**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL
FALÊNCIA E CONCORDATA**

Vivian Beatriz Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei,

CERTIFICA, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, os registros e arquivos referente ao FORO JUDICIAL, neles constatei a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI CNPJ: 30.572.270/0001-38

Dada e passada nesta cidade e comarca de TOLEDO, Estado do PARANÁ, ao(s) 03 dia(s) do mês de julho do ano de 2020. Buscas efetuadas desde a instalação da Comarca (1954).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE TOLEDO - PR
Vivian Beatriz Formighieri
OFICIAL TITULAR
Distribuidor, Contador, Partidor
Avaliador Depositário Público

Vivian Beatriz Formighieri
Oficial

A presente certidão foi expedida
às 17:41:56 Hs
Toledo, 03/07/2020

VIVIAN BEATRIZ
FORMIGHIERI:680
97018934

Assinado de forma digital por
VIVIAN BEATRIZ
FORMIGHIERI:68097018934
Dados: 2020.07.06 10:33:28
-03'00'

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R\$ 45,12 + 2,01 por fls. adicional

LORENA
Página 1/1



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 101280607203571752892-1
Data: 06/07/2020 17:18:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKE85722-03V5



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

000105



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 17:19:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 101280607203571752892-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb79375e1d3b8f6cca3919131b63b32015d851aab9f47f3cadfb1fa3c73f6bf12c81bf485c9f9efab89cee90a95cb98f15feacd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ
76.205.806/0001-88
RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

000106

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 987184

O Município de Toledo, conforme protocolo n° 36279/2018 de 14/08/2018 concede alvará de licença para localização a:

Nome DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI CNPJ/CPF: 30.572.270/0001-38
Localização ROD. BR 467, S/N - KM 78 - JD EUROPA CEP: 85907060 Toledo - PR
Atividades 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares. 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes. 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores. 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Comércio varejista de lubrificantes; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de lubrificantes; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Horário de funcionamento: Comercial Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00

Emitido em 21/11/2019	Válido até 20/11/2020
---------------------------------	---------------------------------

Vistorias	Data	Natureza	Laudos	Validade
	19/11/2019	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO	1152658-89	19/11/2020 ✓
	05/09/2018	DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO	441/2018	05/09/2020

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 21/11/2019.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

LUBRAX GRANS THF

Lubrificante UTTO para tratores e veículos pesados

000107

Descrição

Lubrax Grans THF é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - *Universal Tractor Transmission Oil*), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30.

Aplicações

Lubrax Grans THF é indicado para uso transmissões do tipo *powershift* ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).

Especificações

Lubrax Grans THF atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API GL-4¹
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- JOHN DEERE JDM J20C
- MASSEY FERGUSON M-1135
- Ford M2C 86B

¹ Exceto aplicação em engrenagens hipóides

Características e Benefícios

- Apresenta alta resistência à perda de viscosidade por cisalhamento, garantindo a manutenção dos níveis de proteção ao desgaste por longos períodos e sob condições severas de operação.
- Possui aditivos modificadores de fricção de alta durabilidade e desempenho, proporcionando o funcionamento suave da embreagem, assim como frenagens com baixo nível de ruído e trepidação, mesmo após longo período de uso.

Análises típicas*

Ensaio	Grau 20W-30
Densidade 20/4°C	0,889
Ponto de fulgor, °C	238
Ponto de fluidez, °C	-30
Viscosidade a 40°C, cSt	85
Viscosidade a 100°C, cSt	10,5
Índice de viscosidade	105

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, segurança e meio ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

SAC 0800 728 9001 – www.br.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Jul/2018



ITEM 14-16

BOLETIM TÉCNICO

000110

UNILIT BLUE

UNILIT BLUE é uma graxa para múltiplas aplicações, na cor azul, à base de sabão de Lítio e óleos básicos minerais de alta qualidade. Possui excelente resistência mecânica e a altas temperaturas, boa resistência a água e proporciona proteção contra a corrosão e a oxidação.

É recomendada para lubrificação de mancais lisos, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens.

Em ferrovia é utilizada em mancais de vagões e locomotivas.

Na linha automotiva é recomendada para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos cardans, pínos e articulações de chassis.

ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA/GB

DIN 51825: K2P-20

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT BLUE	2
Tipo de Sabão	Lítio
Grau NLGI	2
Penetração Torabalhada a 25°C	265/295
Ponto de Gota, °C	200
Cor	Azul
Textura	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico

INGRAX

Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br

Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

VORAX PREMIUM SL SS

000111

SEMISYNTHETIC ENGINE OIL

VORAX PREMIUM SS. É uma linha de óleos lubrificantes multiviscosos semissintético de elevado desempenho. Especialmente desenvolvido para proporcionar proteção superior a todos os tipos de veículos nacional e/ou importado, indiferente do tipo de condução urbana e/ou rodoviária operando em ampla faixa de temperatura.

Benefícios

VORAX PREMIUM SS. É formulado a partir de óleos minerais altamente refinados, base sintética Grupo III em conjunto com um pacote de aditivo de alta tecnologia para proporcionar maior desempenho, proteção e potência ao motor. Reforça a limpeza dos pistões, anéis, além de prevenir à formação de depósitos, espuma, verniz, desgaste e corrosão.

Indicações

VORAX PREMIUM SS. É indicado para todos os tipos de veículos movidos à Gasolina, Etanol, Flex e GNV. Consulte sempre seu manual do fabricante para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações adequadas para seu veículo e/ou equipamento. Atendem a API: SL/SJ/CF-4.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Método	5W-30 SS	10W-30 SS	10W-40 SS	15W-40 SS
Cor	ASTM D 1500	2,0	2,5	2,5	2,5
Aspecto	Visual	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm³	ASTM D 1298	0,865	0,8750	0,8750	0,8760
Viscosidade a 40°C, mm²/s	ASTM D 445	72,90	72,80	105,20	105,50
Viscosidade a 100°C, mm²/s	ASTM D 445	11,50	11,45	15,50	15,55
Viscosidade CCS a -30°C, mPa-S	ASTM D 5293	6600	-	-	-
Viscosidade CCS a -25°C, mPa-S	ASTM D 5293	-	7000	7000	-
Viscosidade CCS a -20°C, mPa-S	ASTM D 5293	-	-	-	7000
Viscosidade HTHS a 150°C, cP	ASTM D 4683	3,1	3,1	3,9	4,1
Volatilidade Noack 1h a 250°C, %p	ASTM D 5800	15	15	15	15
Cisalhamento bomba Bosch, visc. 100°C pós 30 Ciclos	ASTM D 7109	9,80	9,80	13,50	13,90
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D 130	1a	1a	1a	1a
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	151	150	155	156
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	224	228	228	234
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-30	-27	-27	-24
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,10	6,10	6,10	6,10
Cinzas Sulfatadas, %	ASTM D 874	0,80	0,80	0,80	0,80
Espuma (tendência / Estabilidade)					
Sequência, I	ASTM D 892	0/0	0/0	0/0	0/0
Sequência, II	ASTM D 892	0/0	0/0	0/0	0/0
Sequência, III	ASTM D 892	0/0	0/0	0/0	0/0



VORAX PREMIUM SL SS

000112

SEMISYNTHETIC ENGINE OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho					
Atende ou excede às seguintes classificações de serviço API:					
 	Atende ou excede às seguintes classificações de serviço API:				
	API	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40
	SL	✓	✓	✓	✓
	SJ	-	✓	✓	✓
Broad specification coverage from API	SH	-	✓	✓	✓
	SG	-	✓	✓	✓



VORAX PREMIUM SL SS

000113

SEMISYNTHETIC ENGINE OIL

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	VORAX PREMIUM SL SS SEMISYNTHETIC ENGINE OIL	Caixas (12x1L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)
	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



AWP. ITEM 15

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN/ILSAC GF-5

000114

194. REGISTRO DO PRODUTO: 0000018882 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00795/2018 (26/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX PREMIUM SN 10W40

MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL, GNV E FLEX

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN

195. REGISTRO DO PRODUTO: 0000018882 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00795/2018 (26/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX PREMIUM SN 15W40

MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL, GNV E FLEX

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN

196. REGISTRO DO PRODUTO: 0000018883 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00795/2018 (26/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

HERCÓN VACCUM PUMP OIL

68

BOMBAS DE VÁCUO

NÍVEL DE DESEMPENHO: PARKER DENISON HF-0/HF-1/HF-2, EATON BROCHURE 694 FOR 35VQ35A (FORMERLY M-2950-S AND I-286-S), CINCINNATI MACHINE P-69, DIN 51524-PART 2, GM LS2, ISO 11158 CATEGORIES (HM), ASTM 6158 TYPE (HM), AFNOR NF E 48-603 (HM)

67

68

69

LUBRAX ESSENCIAL 2T

000115

Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30.

LUBRAX ESSENCIAL 2T controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX ESSENCIAL 2T contém um corante vermelho que tem a função exclusiva de identificar sua presença em misturas com a gasolina, devendo ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos.

LUBRAX ESSENCIAL 2T é recomendado para uso em motores de equipamentos de média potência, tais como motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas.

LUBRAX ESSENCIAL 2T atende ao nível de desempenho API TC.

Aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e corante vermelho.

ANÁLISES TÍPICAS*

GRAU SAE		30
Densidade a 20/4°C		0,8839
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	88
Ponto de Fluidez	(°C)	-21
Viscosidade a 40°C	(cSt)	94,6
Viscosidade a 100°C	(cSt)	11,5
Índice de Viscosidade		110
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,16

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011



Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

[Handwritten signature]

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SL

106. REGISTRO DO PRODUTO: 0000010257 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX 2T SUPER 30 MOTORES À GASOLINA

NÍVEL DE DESEMPENHO: API -TC, JASO-FC, ISO-L-EGC, JASO FB, ISO-L-EGB

107. REGISTRO DO PRODUTO: 0000010285 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00634/2010 (23/04/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX SJ 20W50 MOTORES À GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL, GNV OU
BIOCOMBUSTÍVEIS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SJ

108. REGISTRO DO PRODUTO: 0000010285 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00634/2010 (23/04/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX SJ 20W50 MOTORES À GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL, GNV OU
BIOCOMBUSTÍVEIS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SJ

W

W

B

HERCON AW SERIES

000117

HYDRAULIC MINERAL OIL

Descrição

HERCON AW SERIES. São óleos lubrificantes para sistemas hidráulicos de aplicação industrial com aditivação **ANTIWEAR**. Apresenta boa resistência à oxidação, corrosão, formação de espuma e desgaste, além de permitir a rápida separação da água. São aplicados em sistemas hidráulicos industriais, automotivos, marítimos e agrícolas onde se requeira a utilização de óleos lubrificantes hidráulicos do (**Tipo AW**) proporcionando o menor desgaste das peças lubrificadas, bem como a redução dos custos de manutenção.

Benefícios

HERCON AW SERIES. Fornece menor desgaste das peças lubrificadas, maior resistência à oxidação, corrosão e ferrugem, possui excelente resistência à formação de espuma mesmo em temperaturas elevadas de trabalho e alta demulsibilidade, permitindo rápida separação da água e óleo.

Indicação

HERCON AW SERIES. É recomendado para aplicação em sistemas hidráulicos industriais, automotivos, marítimos e agrícolas onde a proteção antidesgaste seja necessária (AW).

Propriedades típicas

Grau ISO, VG	Métodos	32	46	68	100	150	220	320
Cor	ASTM D 1500	0,5	1,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5
Aspecto	Visual	Límpido						
Densidade a 20°C, g/cm³	ASTM D 1298	0,8630	0,8690	0,8740	0,8800	0,8860	0,8920	0,8950
Viscosidade a 40°C, mm²/s	ASTM D 445	30,20	44,30	65,70	94,90	147,00	217,00	297,53
Viscosidade a 100°C, mm²/s	ASTM D 445	5,38	6,83	8,77	11,08	14,82	19,04	22,98
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	113	110	107	103	100	98	95
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	232	244	260	270	274	280	300
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-21	-18	-18	-18	-12	-9	-9
TAN, mgKOH/g	ASTM D 974	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D 130	1b						
Extrema Pressão (Four-Ball), kgf	ASTM D2783	125	125	125	125	125	125	125
Desgaste em quatro esferas, mm	ASTM D4172	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Demulsibilidade (tempo separação)	ASTM D 1401							
Teste a 54°C, Min		10	14	14	15	20	20	20
Teste a 82°C, Min		-	-	-				
Espuma (tendência / Estabilidade)								
Sequencia, I		150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0
Sequencia, II	ASTM D 892	75/0	75/0	75/0	75/0	75/0	75/0	75/0
Sequencia, III		150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0



HERCON AW SERIES

000118

HYDRAULIC MINERAL OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	32	46	68	100	150	220	320
<ul style="list-style-type: none"> Parker (formerly Denison) 							
HF-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM							
HV							
<ul style="list-style-type: none"> Eaton Vickers 							
M-2950-S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
I-286-S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> MAG 							
P68	✓						
P69			✓				
P70		✓					
(HM)							
(HV)							
<ul style="list-style-type: none"> DIN 51524-2 	✓	✓	✓	✓	✓		
<ul style="list-style-type: none"> DIN 51524-3 (HM, HV) 							
<ul style="list-style-type: none"> ISO 11158 (HM, HV) 		✓	✓	✓	✓		
<ul style="list-style-type: none"> ASTM D6158 (HV) 		✓	✓	✓	✓		
<ul style="list-style-type: none"> SAE MS 1004 (HM) 	✓	✓	✓	✓	✓		
<ul style="list-style-type: none"> Bosch Rexroth RE 90220 	✓	✓	✓	✓	✓		
<ul style="list-style-type: none"> JCMAS P041 HK Hydraulic specification 	✓	✓					
<ul style="list-style-type: none"> ANSI/AGMA 9005-E02-RO 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> GM LS-2 	✓	✓	✓	✓	✓		
<ul style="list-style-type: none"> AIST 126, 127 	✓	✓	✓				
<ul style="list-style-type: none"> SEB 181222 	✓	✓	✓	✓			

Maior proteção contra o desgaste*

Convencional

HERCON AW SERIES

Maior estabilidade contra o desgaste*

Convencional

Failed

HERCON AW SERIES

Passed test (3x test length)

TIME

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Manuseio

000119

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
HERCON AW	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
HYDRAULIC MINERAL OIL	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



10



MAXI TURBO CI-4

000120

HEAVY DUTY MINERAL OIL

Descrição

MAXI TURBO CI-4. Lubrificante mineral multiviscoso Premium, proporciona excelente lubrificação para os motores diesel mais modernos existentes no mercado. Promove maior vida útil do motor e proporciona maior período de troca. Supera as especificações dos principais fabricantes de motores a diesel. Mantém a estabilidade da película lubrificante mesmo em ampla faixa de temperatura em aplicações urbana e/ou rodoviária.

Benefícios

MAXI TURBO CI-4. É formulado com óleos básico altamente refinado e um pacote de aditivo de última geração. Proporciona excelente desempenho aos motores diesel, mais modernos do mercado. Excelente prevenção contra a perda da viscosidade devido ao cisalhamento, ótimo desempenho no bombeamento a baixas temperaturas, maior proteção contra a degradação térmica e oxidativa diminuindo o consumo do lubrificante quando comparado aos óleos convencionais CI-4.

Indicações

MAXI TURBO CI-4. É indicado para motores diesel de aspiração natural e/ou turboalimentados dos principais fabricantes, **VOLVO / MERCEDES-BENZ, CUMMIS, MAN, RENAULT e MACK** utilizado em transporte rodoviário de cargas por veículos pesados em regimes de serviço leve, moderado e severo operando em condições urbanas, rodoviárias e fora de estrada como, por exemplo: construção civil, mineração, pedreiras e agricultura, transporte de cargas e passageiros, etc. **MAXI TURBO CI-4** também pode ser utilizado em motores a gasolina ou de frotas mistas que tenham a recomendação do fabricante para um produto API: SL/SJ.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Método	15W-40
Cor	ASTM D 1500	4,5
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8730
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	103,35
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	14,13
Viscosidade CCS a -20°C, mPa·S	ASTM D 5293	7000
Viscosidade HTHS a 150°C, cP	ASTM D 4683	4,3
Volatilidade Noack 1h a 250°C, %p	ASTM D 5800	12
Cisalhamento bomba Bosch, visc. 100°C pós 90 Ciclos	ASTM D 7109	12,80
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	142
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	230
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-27
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,0
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	10/0
Sequência, II	ASTM D 892	20/0
Sequência, III	ASTM D 892	10/0



Handwritten signature and initials

MAXI TURBO CI-4

000121


HEAVY DUTY MINERAL OIL

Aprovações / homologações

O pacote atende os seguintes desempenhos e homologações:	15W-40
API CI-4	✓
API CH-4	✓
API SL	✓
API SJ	✓
ACEA A3/B4-10	✓
ACEA E7-08	✓
MB-Approval 228.3 (PA)	✓
VOLVO VDS-3	✓
MAN M3275-1	✓
MTU Type2	✓
MACK EO-N	✓
RENAULT TRUCKS RLD-2	✓
CUMMINS CES 20076 / 77 / 78	✓
JASO DH-1	✓
GLOBAL DH-1	✓
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1a	✓

HDDEO
Heavy Duty Diesel Engine Oil

Specification Comparison

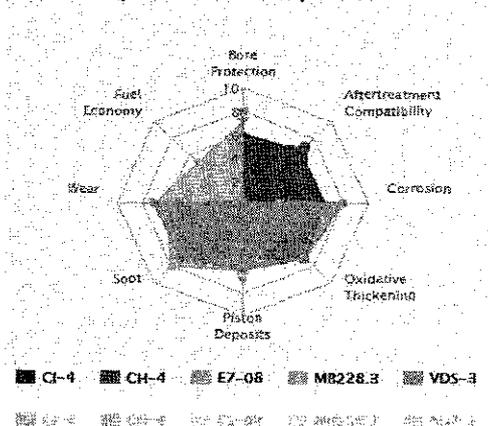

MAXI TURBO CI-4

000122

HEAVY DUTY MINERAL OIL

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens				
	MAXI TURBO CI-4 HEAVY DUTY MINERAL OIL	Caixas (12x1L)	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)
	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



MAXI ATF TASA

000123

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Descrição

MAXI ATF TASA. é um lubrificante para transmissões automáticas automotivas, direção hidráulica, sistemas hidráulicos industriais quando recomendado pelo fabricante do equipamento. Sua formulação garante ótimo desempenho em transmissões automotivas, possui baixa fluidez e elevada resistência ao cisalhamento.

Benefícios

MAXI ATF TASA. Fórmula altamente balanceada com excelente controle da característica de atrito, que proporciona a perfeita sincronia do sistema de transmissão, mesmo em longos períodos de operação e condições severas de uso. Melhor proteção contra formação de depósitos, espuma e perda por evaporação mesmo em temperaturas muito elevadas. Possui excelente ponto de fluidez garantindo o perfeito funcionamento em temperaturas inferiores a -40°C.

Indicações

MAXI ATF TASA. É indicado para caixas de mudanças, sistemas de direção hidráulica, transmissões hidráulicas de veículos como: Veículos de passeio em geral e caminhonetes (consulte o manual do fabricante). Também pode ser utilizado em sistemas hidráulicos de direção que necessitam de um fluido Tipo A, Sufixo A.

Propriedades típicas

Grau SAE, J306	Método	75W
Cor	Visual	Vermelho
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,865
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	38,10
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	7,50
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	168
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	210
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-49
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	0/0
Sequência, II	ASTM D 892	0/0
Sequência, III	ASTM D 892	0/0



MAXI ATF TASA

000124

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	MAXI ATF TASA
GM, Dexron Tipo A, Sufixo A.	✓
GM, Dexro IID.	✓
FORD, ESP-M2C166-H	✓
FORD, ESP-M2C138-CJ	✓
MERCEDEZ-BENZ, MB 236.2	✓

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens				
	MAXI ATF TASA AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID	Caixas (12x1L)	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)
Disponível		Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



Retrak Chassis CA-2

000125

INDICAÇÃO

A Retrak chassis CA-2 é uma graxa mineral com base de sabão de cálcio, fabricada especialmente para lubrificação de pinos automotivos, chassis e implementos agrícolas. Sua temperatura de trabalho vai de -5 a +80 °C.

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de cálcio, pacote de aditivos especiais, boa adesividade e resistência a ação da água.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa com sabão de Cálcio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível em caixas de 24x500g, 12x1kg, baldes de 10, 20 kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Cálcio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Castanho
Ponto de Gota	95 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

LUBRAX TECNO

000126

Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. Disponível no grau de viscosidade SAE 10W-40 e 15W-40.

LUBRAX TECNO oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TECNO possui uma elevada resistência à oxidação, bem como o componente sintético empregado e sua aditivação conferem ao produto uma elevada estabilidade térmica e maior proteção contra a formação de borras.

LUBRAX TECNO possui excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

LUBRAX TECNO é recomendado para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados, sendo compatível com conversores catalíticos.

LUBRAX TECNO atende ao nível de desempenho API SN, sendo qualificado no API de acordo com os protocolos do ACC (American Chemistry Council).

Aditivos- anticorrosivo, antifdesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		10W-40	15W-40
Densidade a 20/4°C		0,8707	0,8756
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	230	235
Ponto de Fluidez	(°C)	-30	-27
Viscosidade a 40°C	(cSt)	94,08	103,4
Viscosidade a 100°C	(cSt)	14,2	14,0
Índice de Viscosidade		156	137
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,79	0,79

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Agosto/2015

LUBRAX  **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES

000127

Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de veículos automotivos.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES é composto à base de monoetileno glicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de congelamento da água, mantendo o motor trabalhando na temperatura ideal, evitando a fervura e o congelamento da água de refrigeração. O **LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor, lubrifica a bomba d'água e inibe a formação de espuma.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES é recomendado para todo e qualquer sistema de refrigeração de veículos automotores (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.).

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES deve ser misturado com água limpa na proporção de 2 partes de fluido (40%) para 3 partes de água (60%) ou conforme recomendação do fabricante do veículo. Drenar e lavar o radiador com água limpa. Encher o sistema com a solução preparada. Repetir essa operação a cada 6 meses.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES atende às normas SAE J 1034, ASTM D-4985 e D-6210, NBR 13705 Tipo A, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 (MB 325.0) e DBL 7700.20 (MB 325.2).

Aditivos- anticorrosivo e antiespumante.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAD SAE		
Cor		Verde
Densidade a 20/4°C		1,1210
Ponto de Ebulição	(°C)	165,0
Ponto de Congelamento (33% em água destilada)	(°C)	-18,0
Ponto de Congelamento (50% em água destilada)	(°C)	-37,5
Reserva Alcalina	(ml HCl 0,1 N)	10,0
pH (33% em água destilada)		8,1
Teor de água	(%peso)	2,9
Corrosão		Cumpre a norma
Espuma (volume/tempo)	(ml/s)	10/3

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011

LUBRAX **BR** **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

MAXI TRACTOR HTF II 10W30

000128

DRIVELINE OIL

Descrição

MAXI TRACTOR HTF. Óleo lubrificante mineral de múltiplas aplicações fora de estrada "OFF ROAD" para equipamentos agrícolas, atende tanto, as especificações dos fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, além de cumprir com os requisitos de desempenho para sistemas de transmissão.

Benefícios

MAXI TRACTOR HTF. Reduz o atrito, evita o desgaste e corrosão das partes lubrificadas. Sua fórmula combina óleos básicos altamente refinados com aditivos de última geração promovendo baixa oxidação e excelentes propriedades de extrema-pressão e baixo nível de ruído na operação de sistemas de freio em óleo.

Indicações

MAXI TRACTOR HTF. É recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo de tratores podendo ser igualmente utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VALMET, SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, RENAULT e demais que recomendem produtos com viscosidade compatível e que apresentem os mesmos requisitos de fricção e ausência de ruído.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Métodos	10W-30
Cor	ASTM D 1500	2,5
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8780
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	93,15
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	10,80
Viscosidade CCS a -25°C, m.P.a-S	ASTM D 5293	7000
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	100
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	210
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-24
Corrosão ao cobre 3h a 120°C	ASTM D 130	1b
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,80
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	0/0
Sequência, II	ASTM D 892	0/0
Sequência, III	ASTM D 892	0/0





MAXI TRACTOR HTF II 10W30

000129

DRIVELINE OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	10W-30
UTTO Trans Specs Aprovados:	
Massey Ferguson: M1145	✓
Volvo WB101 (VCE 97303*)	✓
Sperry Vickers/ Eaton: M2950	✓
Sauer Sunstrand/ Danfoss	✓
Hydrostatic Trans Fluid	✓
Pacote atende as seguintes homologações:	
John Deere J20C, J20D	✓
J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9	✓
Massey Ferguson: M1135	✓
Massey Ferguson: M1143	✓
API GL-4	✓
Allison C-4	✓
Sperry Vickers/ Eaton: I-280-S	✓

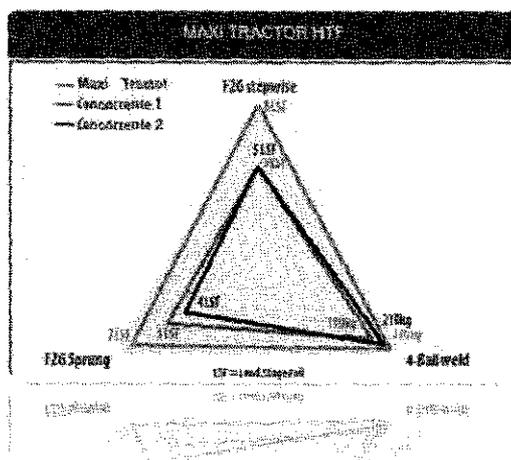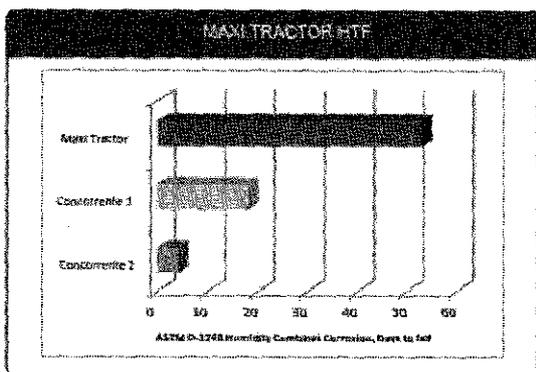

MAXI TRACTOR HTF II 10W30

DRIVELINE OIL

000130

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
MAXI TRACTOR HTF II 10W30 DRIVELINE OIL	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



MAXI GEAR GL-5

000131

LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS

Descrição

MAXI GEAR GL-5. Lubrificantes de alto desempenho para serviços de engrenagens, particularmente as do tipo **hipóide**, que exigem lubrificante com excelente desempenho. Sua aditivação exclusiva **E.P** garante o mínimo desgaste em diferenciais e transmissões automotivas, bem como caixas de direção e juntas universais. Utilizado em caixas de mudanças que operem com alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque

Benefícios

MAXI GEAR GL-5. Proporciona maior desempenho do conjunto da transmissão. Maiores velocidades, maior torque mesmo em cargas mais pesadas, eleva a durabilidade do equipamento reduzindo os custos operacionais com manutenção. Proporciona intervalos de serviço estendidos além de excelente proteção contra ferrugem, corrosão, maior estabilidade térmica e resistência à oxidação mesmo em temperaturas elevadas de operação. Compatível com os vedantes e juntas normalmente utilizados nas caixas de transmissões automotivas.

Indicações

MAXI GEAR GL-5. É indicado para uso em serviços pesados e comandos finais que requerem um lubrificante de nível **API GL-5**. Veículos de passageiros, caminhões e caminhonetes de uso rodoviário ou urbano, veículos comerciais. Aplicações fora de estrada, incluindo: equipamento de construção civil, obras públicas, pedreiras, mineração e agrícola. Aplicações industriais e automotivas para serviços pesados envolvendo engrenagens hipoides operando em **condições de alta velocidade e carga de impacto, alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque.**

Propriedades típicas

Grau SAE, J306	Método	80W	90	140	80W-90	85W-140
Cor	ASTM D 1500	2,5	3,0	4,5	3,0	4,5
Aspecto	Visual	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8815	0,8850	0,8980	0,8860	0,8950
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	77,00	193,50	398,10	128,81	345,19
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	10,25	17,80	28,50	14,65	26,91
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	114	99	98	114	100
Ponto de fulgor	ASTM D 92	228	220	240	230	250
Ponto de fluidez	ASTM D 97	-24	-21	-18	-18	-18
Corrosão ao cobre (3h@ 100°C)	ASTM D 130	2b	2b	2b	2b	2b
Índice de acidez total	ASTM D 664	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Demulsibilidade a 82°C, Min.	ASTM D 1401	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)
Espuma (tendência / Estabilidade)						
Sequencia, I			20/0	20/0	20/0	20/0
Sequencia, II	ASTM D 892		50/0	50/0	50/0	50/0
Sequencia, III			20/0	20/0	20/0	20/0



MAXI GEAR GL-5

LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS

000132

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho					
Atende ou excede às seguintes classificações de serviço:					
API	80W 90 140 85W90 85W140 GL- 5				
Atende as principais especificações dos seguintes fabricantes:					
	80W	90	140	85W-90	85W-140
• MAN 342 Type M-1	*	*	*	✓	✓
• Militar, MIL-L-2105D	*	✓	✓	✓	✓
• ZF TE-ML 07A	*	✓	*	✓	✓
• ZF TE-ML 08	*	✓	*	✓	✓
Indicado para lubrificação de engrenagens indústrias satisfazendo os seguintes requisitos de desempenho dos principais fabricantes de equipamentos:					
DIN51517, Part 3, Lubricating Oils CLP AGMA E.P. Gear Oils U.S.S STEEL	CLP100 / CLP 150 / CLP 320 250.04 224				



Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

MAXI GEAR GL-5

LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS

000133

Manuseio


Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	Caixas (12x1L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
MAXI GEAR GL-5				
LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



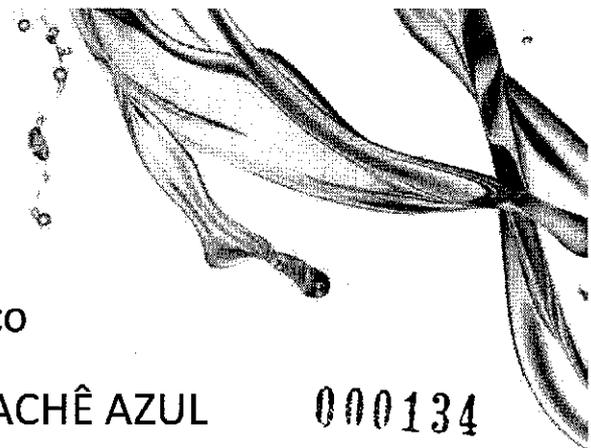

Boletim Técnico

BLUTER MP-2 SACHÊ AZUL

000134

INDICAÇÃO

A Graxa KARTER BLUTER MP-2 SACHÊ AZUL é uma graxa a base de Sabão de Lítio, recomendada para uso industrial e automotivo, incluindo mancais planos, rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, partes móveis de máquinas, equipamentos e qualquer outra peça móvel que exija uma lubrificação de graxa do tipo " Múltiplas Aplicações ".

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de Alta qualidade, Sabão de Lítio, pacote de aditivos especiais, proteção contra oxidação e corrosão.


Produto não Inflamável , validade de 05 anos após data de fabricação desde que armazenado corretamente, em local limpo e seco, ao abrigo da Luz e do Sol.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa Sabão de Lítio Grau NLGI-2

EMBALAGENS

Produto disponível em baldes de 20 Kg e tambores de 170 Kg

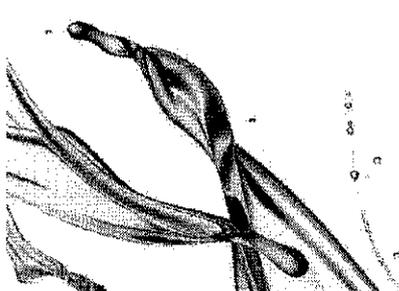

Estrada Municipal Edson Loesch de Freitas, 150
CEP 12329-054 - São Sebastião - Jacareí - SP

+55 (12) 3956-7300
www.karter.com.br




CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de Sabão	LÍTIO
Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada 60X à 25°C	265 – 295
Cor Visual	AZUL
Ponto de Gota °C	>165°C

OBS. As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

	FICHA TÉCNICA		Data da Revisão: 14/10/2019	Nº de Revisão 001
			Produto: MULT LUB AGILE SYNTH	Página: 1/1
Tipo de Documento: Informativo	Cód. Documento: 00XA	Emissão Maria Luis Seixas	Aprovação Vitor Gazoli Zorzete	

MULT LUB AGILE SYNTH API SN SAE 5W30

000136

Indicação:

Óleo lubrificante sintético é indicado para veículos a gasolina, etanol e flex de veículos nacionais e importados.

Benefícios:

- Proporciona proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo e antiespumante;
- Devido as características de seus aditivos e óleos básicos, este permanece por mais tempo em uso protegendo as partes metálicas do desgaste prematuro;
- Evita a formação de vernizes, lacas e borras;
- Fácil partida a frio e proteção prolongada em altas temperaturas.

Desempenho:

Atende a classificação API SN SAE 5W30, Ford WSS-M2C-946A, FIAT 9.55535-CR-1, CRYSSLER MS 6395 e GM 6094M

Observações:


- Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser descartado corretamente conforme resolução CONAMA 362/05;

-Os resultados apresentados nesta ficha são resultados típicos encontrados;

-Siga as recomendações do fabricante do veículo/equipamento;

Resultado Típicos:

Ensaio/ Realizador	Método ASTM	MULT LUB AGILE SYNTH SAE 5W30	Unidade
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C	ASTM D 445	88,8	mm ² / s
Viscosidade Cinemática cSt a 100°C	ASTM D 445	9,95	mm ² / s
Ponto de Fulgor	ASTM D 93	235	°C
Ponto de Fluides	ASTM D 97	-37	°C
Densidade a 20°C	ASTM D 4052	0,860	Kg / dm ³
Cor	ASTM D 1500	2,0	-
Corrosão aa Cabre	ASTM D 130	1 a	-
Água	ASTM D 95	Isento	% V

	<h1>FICHA TÉCNICA</h1>		Data da Revisão: 17/10/2019	Nº de Revisão 001
			Produto: MULT LUB MOTO 2T	Página: 1/1
Tipo de Documento: Informativo	Cód. Documento: 007B	Emissão Mario Luis Seixas	Aprovação Vitor Gazoli Zorzete	

MULT LUB MOTO 2T API TC JASO FC SAE 30

000137

Indicação:

Óleo lubrificante mineral monovisco indicados para motores 2 tempos a gasolina. Podem ser utilizados em motocicletas, motosserras, cortadores de grama e equipamentos de média potência.

Benefícios:

- Proporciona proteção antidesgaste, anticorrosivo e antiespumante;
- Protege as partes metálicas do desgaste prematuro;
- Evita a formação de depósitos nas velas e nas câmaras de combustão;
- Contém corante que permite a visualização de vazamentos.

Desempenho:

Atende a classificação API TC JASO FC SAE 30

Observações:

- Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser descartado corretamente conforme resolução CONAMA 362/05;


- Os resultados apresentados nesta ficha são resultados típicos encontrados;

- Siga as recomendações do fabricante do veículo/equipamento;

Resultado Típico:

<u>Ensaio Realizado</u>	<u>Método ASTM</u>	<u>MULT LUB MOTO 2T SAE 30</u>	<u>Unidade</u>
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C	ASTM D 445	79,4	mm ² / s
Viscosidade Cinemática cSt a 100°C	ASTM D 445	10,1	mm ² / s
Ponto de Fulgor	ASTM D 93	109	°C
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	-3	°C
Densidade a 20°C	ASTM D 4052	0,855	Kg / dm ³
Cor	ASTM D 1500	7,0	-
Corrosão ao Cobre	ASTM D 130	1 a	-
Água	ASTM D 95	Isento	% V

ECOLUBRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

	<h1>FICHA TÉCNICA</h1>		Data da Revisão: 14/10/2019	Nº de Revisão 001
			Produto: MULT LUB TRACTOR TDHF	Página: 1/1
Tipo de Documento: Informativo	Cód. Documento: 0010C	Emissão Mario Luis Seixas	Aprovação Vitor Gazoli Zorzete	

MULT LUB TRACTOR TDHF API GL-4 SAE 20W30

000138

Indicação:

Óleo lubrificante de múltiplas aplicações para tratores agrícolas. Recomendado para transmissões, comandos finais, freios húmidos e sistemas hidráulicos.

Benefícios:

- Proporciona proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo e antiespumante;
- Devido as características de seus aditivos e óleos básicos, este permanece por mais tempo em uso protegendo as partes metálicas do desgaste prematuro;
- Evita a formação de espuma no sistema.

Desempenho:

Atende a classificação API GL-4 SAE 20W30 Massey Ferguson M1135, CNH Case/New Holland FNHA-2-C-201, John Deere JDM J 20C e J20D, Volvo VME WB-101, ZF TE-MIL-03E, DENISON HF-0, HF-1, HF-2, Fiat Hessem AF-87.

Observações:

- Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser descartado corretamente conforme resolução CONAMA 362/05;

- Os resultados apresentados nesta ficha são resultados típicos encontrados;

- Siga as recomendações do fabricante do veículo/equipamento;

Resultado Típico:

<u>Ensaio Realizado:</u>	<u>Método ASTM</u>	<u>MULT LUB TRACTOR SAE 20W30</u>	<u>Unidade</u>
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C	ASTM D 445	99,9	mm ² / s
Viscosidade Cinemática cSt a 100°C	ASTM D 445	10,1	mm ² / s
Ponto de Fulgor	ASTM D 93	229	°C
Ponto de Fluides	ASTM D 97	-19	°C
Densidade a 20°C	ASTM D 4052	0,865	Kg / dm ³
Cor	ASTM D 1500	4,0	-
Corrosão ao Cobre	ASTM D 130	1 a	-
Água	ASTM D 95	Isento	% V

ECOLUBRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA





POWER BRIL | Produtos Automotivos

Site: www.power-bril.com.br / E-mail: power-bril@power-bril.com.br

PABX (11) 2943-8139

BOLETIM TÉCNICO



Data: 05.01.2017 Revisão: 07 Página: 1/1

Produto: Fluido para Freio SUPER DOT 4 Power

000139

- Apresentação:** Fluido para Freios SUPER DOT-4 Power é um líquido de freios especialmente desenvolvido para atender as especificações NBR 9292/11, FMVSS 116 DOT4 e SAE J 1703, possuindo Ponto de Ebulição típico de 230 °C.
- Aplicação:** Fluido para Freios SUPER DOT-4 Power é indicado para operar em sistemas de freios hidráulicos a disco ou tambor e embreagens de veículos automotores como carros de passeio, caminhões, ônibus, motocicletas, pick-ups e tratores.
- Modo de Usar:** Verifique e mantenha sempre o nível do líquido de freios e o substitua a cada 10.000 Km, 12 meses ou conforme recomendação do fabricante do veículo. Utilize sempre o Fluido para Freios SUPER DOT4 Power para garantir sua segurança.
- Precauções:** Manter fora do alcance de crianças e animais. Evitar o contato com a boca e os olhos. Se ingerido procurar imediatamente socorro médico. Não reutilizar a embalagem vazia.
- Composição:** Mistura de glicóis, lubrificantes, inibidores de corrosão e corante.
- Embalagem:** Frasco de 200 mL – caixa com 24 unidades
Frasco de 500 mL – caixa com 12 ou 24 unidades
- Armazenagem:** Manter o produto em sua embalagem original. Conservar em local coberto, seco, ventilado e protegido do calor.
- Prazo de Validade:** 02 (dois) anos a partir da data de fabricação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Visual)	Líquido límpido	Ponto de Ebulição a 76° mmHg (°C):	
Cor (Visual)	Vermelho	refluxo	Mínimo 230
PH a 25 °C	7,5~11,0 (Típico)	Refluxo úmido	Mínimo 155
Teor de água (% m)	0,10 (Típico)	Viscosidade Cinemática (cSt):	
Densidade à 20/20°C	1,060~1,100 (Típico)	-40 °C	Máximo 1800
		100 °C	Mínimo 1,5

*NBR 9292/11 – Veículos rodoviários automotores – Líquidos para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 – Requisitos e determinação das características – disponível na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

PRODUTO: TEXSA PREMIUM TURBO PLUS

Aprovado pela Mercedes-Benz segundo a MB-Approval 228.31

000140

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é um lubrificante 100% sintético utilizando **Tecnologia Premium de Engenharia Líquida**, para motores diesel pesados, médios, leves e utilitários.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS atende todos os requisitos de motores leves a gasolina e a moderna Tecnologia FLEX.

TEXSA PREMIUM TURBO PLUS foi especialmente desenvolvido para os modernos motores Geração EURO V, NIVEL 4, equipados ou não com Intercooler, de injeção direta com tecnologia (Common Rail), com Sistema de Recirculação de Gases (EGR), Filtro de Particulados (PDF), Redutor Catalítico Seletivo (SCR).

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS, é recomendado para a aplicação em motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados ou turbinados, operando em qualquer tipo de serviço.

O TEXSA PREMIUM TURBO PLUS é recomendado também para equipamentos pesado na construção civil, mineração, aplicações agrícolas e outras severas.

TEXSA PREMIUM TUBO PLUS é formulado para exceder requerimentos dos fabricantes de motores quanto a intervalos estendidos de troca, mas os períodos de troca deverão ser observados, segundo a recomendação dos fabricantes de veículos modernos e pesados a diesel, quando exigidos óleos de classificação API CJ-4/SN.

Também pode ser utilizado para substituir óleos com nível API CI-4 e inferiores.

Composição: Óleo básico sintético com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do ince de viscosidade.



Nossos
Compromissos

Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 Facebook/texsado brasil

Handwritten signature or mark

API CJ-4/SN, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel DDC 93K218, CAT ECF-3, ACEA E9-12, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS-4, Renault Truck RLD-3 e Deutz DQC III-10 LA. SAE 10W-40 – REG. ANP 18794

000141

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/MI	D 4052	0,872
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	95,9
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	13,2
Índice de Viscosidade	D 2270	136
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,56
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	226
Perda por evaporação NOACK, %	D 5800	12



**PRODUTO
APROVADO
MB-Approval 228.31**



Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampiati, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3638-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 Facebook/texsado brasil

19



Daimler AG - 70544 Stuttgart

TEXSA DO BRASIL LTDA.
 Attn. Mr. Edilson Marques de Azevedo
 AV. FLORIVALDO R. TAMPELINI 1470
 87507-070 UMUARAMA - PR
 BRAZIL

000142

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17	Mercedes-Code/ Internal Code
24801	59756	C651

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
 Your reference
 24.08.2017

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
 Our reference
 RD/PDI-F-81960

Name
 E-Mail
 Mrs. Fuchs

Datum/Date
 03.01.2018

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.31 for: "Texsa Premium Turbo Plus"

Oil-Code: OS296169, SAE-Grade: 10W-40

Reblend to OS296169 with Oil-Code: OS296169, Lubrizol Limited

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.31 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 08.12.2017 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
 Daimler AG

I.V. Johannes Leweux

I.V. Markus Paule

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 17360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Martin Daum, Renata Jungo Brügger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 70544 Stuttgart
 Telefon/Phone +49 7 11 17-0
 Telefax/Fax +49 7 11 17 232 44
 dlosg@daimler.com
 www.daimler.com



REGISTRO ANP

ITEM 04

REGISTRO DO PRODUTO: 0000005214 (SITUAÇÃO=ATIVO)
No DESPACHO: 00172/2016 (24/02/2016)
URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: KARTER LUBRIFICANTES LTDA.

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
RETRAK CHASSIS CA 2			2	GRAXA PARA LUBRIFICAR CHASSIS E PINOS

NÍVEL DE DESEMPENHO: NA

000143

ITEM 05 E 20

REGISTRO DO PRODUTO: 0000011520 (SITUAÇÃO=ATIVO)
No DESPACHO: 01655/2009 (01/09/2009)
URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
MAXI GEAR ATF TASA	20W			TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS.

NÍVEL DE DESEMPENHO: . TIPO A SUFIXO A

ITEM 06

REGISTRO DO PRODUTO: 0000008935 (SITUAÇÃO=ATIVO)
No DESPACHO: 0316/2009 (16/02/2009)
URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
MAXI GEAR HTF II	10W30	-	-	AUTOMOTIVO

NÍVEL DE DESEMPENHO: . N.A.

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten mark at the bottom right corner.

ITEM 07

REGISTRO DO PRODUTO: 0000008930 (SITUAÇÃO-ATIVO)

No DESPACHO: 00082/2016 (01/02/2016)

 URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
HERCON		68		SISTEMAS HIDRÁULICOS

NÍVEL DE DESEMPENHO: . DENISON PARKER HF-0/HF-1/HF-2, EATON VICKERS M-2950-S/EATON VICKERS I-286-S3, MAG CINCINNATI P-69, DIN 51 524-2, ANSI AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HV), ISO 11158 (HM), GM LS-2, AIST 126/127, BOSCH REXROTH RE 90220, SEB 181222, SAE MS 1004 (HM).

000144

ITEM 08

REGISTRO DO PRODUTO: 0000011340 (SITUAÇÃO-ATIVO)

No DESPACHO: 00707/2010 (03/05/2010)

 URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
MAXI TURBO CI4	15W40			MOTORES À GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL, GNV OU BIOCOMBUSTÍVEL

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CI-4/CH-4/SL, ACEA A3/B4/, CUMMINS 20078, GLOBAL DHD-1, MB P228.3 (PA), MACK EO-M, EOM PLUS, EO-L, MAN M3275, VOLVO VDS-3

ITEM 09

REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO-ATIVO)

No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

 URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512





MAXI GEAR GL 5	85W140			AUTOMOTIVA
NÍVEL DE DESEMPENHO: . API GL5 E MIL-L-210SD				

000145

ITEM 10

REGISTRO DO PRODUTO: 0000018236 (SITUAÇÃO=ATIVO)				
No DESPACHO: 00612/2017 (14/06/2017)				
URL: http://www.in.gov.br				
EMPRESA: TEXSA DO BRASIL LTDA				
MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
TEXSA SUPER TURBO SS	10W40			MOTORES DIESEL
NÍVEL DE DESEMPENHO: API CI-4/SL, ACEA E7-12, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCK RLD-2, MACK EO-N, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275, CUMMINS CES 20076/77/78, CAT ECF-2, MTU TYPE 2, DEUTZ DQC III-10, DETROIT DIESEL DDC 93K215 E GLOBAL DHD-1				



ITEM 11

REGISTRO DO PRODUTO: 0000017786 (SITUAÇÃO=ATIVO)				
No DESPACHO: 01407/2016 (29/11/2016)				
URL: http://www.in.gov.br				
EMPRESA: ECOLUBRI INDÚSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.				
MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
MULT LUB AGILE SYNTH	5W30			MOTORS A GASOLINA, ETANOL E FLEX
NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN				

ITEM 12

REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)				
No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)				
URL: http://www.in.gov.br				
EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA				

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512



MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
MAXI GEAR GL 5	90			AUTOMOTIVA
NÍVEL DE DESEMPENHO: . API GL5 E MIL-L-2105D				

000146

ITEM 13

REGISTRO DO PRODUTO: 0000018456 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01154/2017 (09/10/2017)

 URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ECOLUBRI INDÚSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
MULT LUB TRACTOR TDHF	20W-30			MÚLTIPLAS APLICAÇÕES PARA TRATORES AGRÍCOLAS, RECOMENDADO PARA TRANSMISSÃO, HIDRÁULICO E FREIO EM ÓLEO.

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL-4



ITEM 14

REGISTRO DO PRODUTO: 0000005101 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00934/2015 (01/07/2015)

 URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: KARTER LUBRIFICANTES LTDA.

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
BLUTER - MP 2 AZUL			2	GRAXA AZUL DE LÍTIÓ MINERAL PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES.

NÍVEL DE DESEMPENHO: NA

ITEM 15

ITEM 16

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512

REGISTRO DO PRODUTO: 0000003334 (SITUAÇÃO - ATIVO)

No DESPACHO: 00873/2010 (28/05/2010)

 URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: KARTER LUBRIFICANTES LTDA.

MARCA COMERCIAL	SAE	ISO	NLGI	APLICAÇÃO
KARTER GRAXA B MOL K			2	ESPECIAL PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS.

NÍVEL DE DESEMPENHO: . NA

000147

ITEM 17

AUTORIZAÇÃO Nº 605, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS E QUALIDADE DE PRODUTOS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 61, de 18 de março de 2015, e com base no disposto na Resolução ANP nº 22, de 11 de abril de 2014, concede os registros dos produtos abaixo:

332514	ECOLUBRI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	14.791.264/0001- 15	MULT LUB 2T - TCW3	48600.201798/2019- 91	19591
--------	---	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512





POWER BRIL | Produtos Automotivos

Site: www.power-bril.com.br / E-mail: power-bril@power-bril.com.br

PABX (11) 2943-8139

BOLETIM TÉCNICO



000148

Data: 05.01.2017 Revisão: 07 Página: 1/1

Produto: Fluido para Freio SUPER DOT 3 Power

Apresentação: Fluido para Freios SUPER DOT-3 Power é um líquido de freios especialmente desenvolvido para atender as especificações NBR 9292/11, FMV SS 116 DOT3 e SAE J 1703, possuindo Ponto de Ebulição típico de 205 °C.

Aplicação: Fluido para Freios SUPER DOT-3 Power é indicado para operar em sistemas de freios hidráulicos a disco ou tambor e embreagens de veículos automotores como carros de passeio, motocicletas, pick-ups, entre outros.

Modo de Usar: Verifique e mantenha sempre o nível do líquido de freios e o substitua a cada 10.000 Km, 12 meses ou conforme recomendação do fabricante do veículo. Utilize sempre o Fluido para Freio SUPER DOT-3 Power para garantir sua segurança.

Precauções: Manter fora do alcance de crianças e animais. Evitar o contato com a boca e os olhos. Se ingerido procurar imediatamente socorro médico. Não reutilizar a embalagem vazia.

Composição: Mistura de glicóis, lubrificante, inibidores de corrosão e corante.

Embalagem: Frasco de 200 mL – caixa com 24 unidades
Frasco de 500 mL – caixa com 12 ou 24 unidades

Armazenagem: Manter o produto em sua embalagem original. Conservar em local coberto, seco, ventilado e protegido do calor.

Prazo de Validade: 02 (dois) anos a partir da data de fabricação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Visual)	Líquido límpido	Ponto de Ebulição a 76° mmHg (°C):	
Cor (Visual)	Azul	refluxo	Mínimo 205
PH a 25 °C	7,5~11,0 (Típico)	Refluxo úmido	Mínimo 140
Teor de água (% m)	0,10 (Típico)		
Densidade à 20/20°C	1,060~1,100(Típico)	Viscosidade Cinemática (cSt):	
		-40 °C	Máximo 1500
		100 °C	Mínimo 1,5

*NBR 9292/11 – Veículos rodoviários automotores – Líquidos para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 – Requisitos e determinação das características – disponível na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

000149

Bissulfeto de Molibdênio

INDICAÇÃO

A graxa B-mol K-2 possui uma base de sabão de lítio, com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio, indicado especialmente para juntas homocinéticas, uso industrial e automotivo, incluindo mancais planos, rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, partes móveis de máquinas, equipamentos e qualquer outra peça móvel que exija lubrificação de graxa do tipo "múltiplas aplicações".

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de lítio, pacote de aditivos especiais e aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa sabão de Lítio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível em caixas de 24x500g, baldes de 20 kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Lítio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Cinza
Ponto de Gota	185 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

PROPOSTA

A/C Pregoeiro(a) do Município de **CRUZ MACHADO - PARANÁ**.
 PREGÃO ELETRÔNICO no . 3512020
 PROCESSO no. 9312020


IDENTIFICAÇÃO DO PRDPONENTE:

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº **30.572.270/0001-38**, inscrição estadual Nº **90782378-45**, com sede na **RODOVIA BR-467, KM 78, S/N, CEP: 85.907-060**, CAIXA POSTAL: **8**, cidade de **TOLEDO**, estado de **PARANÁ**, Telefone: (45) 3125-2550, e-mail LICITACAO.PE@PETROESTE.COM.BR

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **8.514.020-5** e CPF sob nº **057.934.449-55**

Cargo: Analista de Licitação

Endereço: **RODOVIA BR-467, KM 78, S/N, CEP: 85.907-060**, CAIXA POSTAL: **8**, cidade de **TOLEDO**, estado de **PARANÁ**, Telefone: (45) 3125-2550

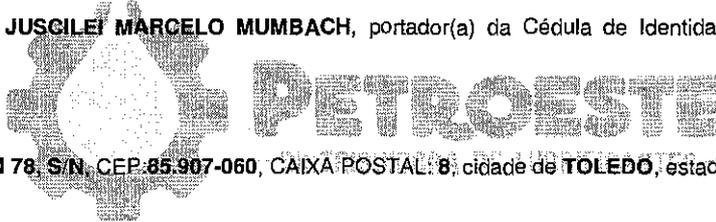

000150

Banco: 756	Conta Bancária: 38022-9
Nome e n.º da Agência: SICOOB 4351	Inscrição Estadual: 90782378-45

Proposta de preços, conforme Termo de Referência do Edital em epigrafe, nas seguintes condições:

LOTE ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FABRICANTE	MARCA	MODELO
13	10	OLEO SAE20W30- CNH MAT 3505-10 A 40C GALAO 20 L	BD	R\$ 147,00	R\$ 1.470,00	ECOLUBRI	MULT LUB	TRACTOR 20W30 GL-4

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br
 Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre – Toledo – PR – CEP 85907-060 – Caixa Postal 1512

14		GRAXA LITIO NG 710 A NLGI - 2 BALDE 20 KG	BD	R\$ 270,00	R\$ 540,00			BLUTER LITH NLGI-2
	2					KARTER	KARTER	
19		OLEO 2 TEMPO API/TC - CAIXA 40X500	CX	R\$ 212,00	R\$ 848,00			MOTO 2T API/TC FC 30
	4					ECOLUBRI	MULT LUB	

PROPOSTA: R\$ 2.858,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais)

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (noventa) dias, conforme condições do edital.

000151

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
 Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.


PRAZO DE GARANTIA A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edital.

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre – Toledo – PR – CEP 85907-060 – Caixa Postal 1512

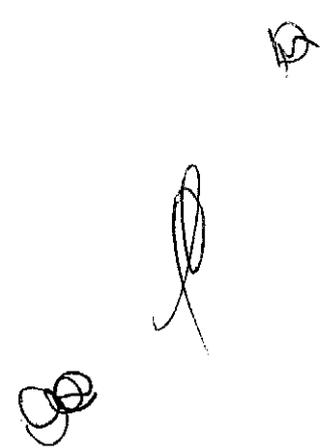


DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI

CNPJ nº 30.572.270/0001-38

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - REPRESENTANTE

RG Nº 8.514.020-5 SSP/PR

000152



PETROESTE
-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES-

(45) 3125-2554

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512

