

NOVO

SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fl. 01

CARLOS AGUSTINI, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da RG. 1.325.489-3/ II-PR e CPF 286.239.249-91; e **PEDRO HORODESKI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 16/12/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da RG 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53: Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de "**SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP**", CNPJ 79.052.171/0001-14, com sua sede e foro jurídico na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000 à Auto Via João Paulo Reolon Nº 5.987, com seu contrato social devidamente arquivado sob n.4120072020-5 em data de 09/12/85 e última alteração sob número 20110010833 em data de 06/01/2011. Resolvem por este instrumento particular de alteração de contrato social modificar seu contrato consolidado, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social fica elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é integralizado com a conta "**RESERVA DE LUCROS**" e fica assim distribuído entre os sócios:

<i>Nome do Sócio</i>	<i>Quotas</i>	<i>Capital</i>
CARLOS AGUSTINI	150.000	R\$ 150.000,00
PEDRO HORODESKI	50.000	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – O administrador da sociedade passa a ter poderes e atribuições privativamente e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições e órgão publico, federais, municipais ou estaduais, autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais, podendo praticar todos os atos no objeto social e também adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo circulante, independente de autorização dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que melhor se ajustar.

CLÁUSULA TERCEIRA – No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, com base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que exprimam com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de resultado do exercício.

Parágrafo Primeiro: a sociedade não terá conselho fiscal.

Parágrafo Segundo: ficam aprovados todos os balanços, balancetes e outros demonstrativos da sociedade até a presente data.

CLÁUSULA QUARTA – Em face as alterações do presente instrumento, consolida-se o contrato social abaixo:



SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fl. 02

SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

000154

SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP, CNPJ 79.052.171/0001-14, com sua sede e foro jurídico na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000 à Auto Via João Paulo Reolon Nº 5.987, com seu contrato social devidamente arquivado sob n.4120072020-5 em data de 09/12/85 e última alteração sob número 20110010833 em data de 06/01/2011. Tendo como sócios componentes da sociedade: **CARLOS AGUSTINI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 05/07/1980, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR, CEP 84.600-000, a Rua Castro Alves n. 455, portador da RG. 1.325.489-3/II-PR e CPF 286.239.249-91; e **PEDRO HORODESKI**, brasileiro, maior, casado, com comunhão universal de bens em data de 16/12/1967, empresário, residente e domiciliado na cidade de União da Vitória/PR CEP 84.600-000, à Av. Bento Munhoz da Rocha Neto n.767, portador da RG 363.271/SSP/GO e CPF 076.882.619-53.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem por objeto social:

- a) Comércio varejista de peças e acessórios para tratores, carregadeiras e empilhadeiras.
- b) Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.
- c) Comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar.
- d) Comércio varejista de óleos lubrificantes.
- e) Comércio varejista de peças para máquinas e implementos agrícolas.
- f) Comércio varejista de peças e acessórios para indústria.
- g) Serviços de recuperação de veículos leves, pesados, tratores e máquinas.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade iniciou suas atividades em 09/12/1985.


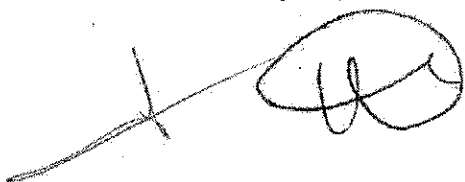
CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:

<i>Nome do Sócio</i>	<i>Quotas</i>	<i>Capital</i>
CARLOS AGUSTINI	150.000	R\$ 150.000,00
PEDRO HORODESKI	50.000	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA QUARTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, e a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a sessão delas procede a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA – A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal à título de "Pro Labore", observada as disposições regulamentares pertinentes.



SERVITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA - EPP
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fl. 03

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio “CARLOS AGUSTINI”, com poderes e atribuições privativamente e individualmente o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições e órgão público, federais, municipais ou estaduais, autarquias, sociedade de economia mista e entidades paraestatais, podendo praticar todos os atos no objeto social e também adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis do ativo fixo imobilizado e do ativo circulante, independente de autorização dos demais sócios, pelo preço, prazo e condições que melhor se ajustar.

000155

CLÁUSULA OITAVA – No fim de cada exercício o administrador mandará elaborar, com base na escrituração da sociedade, as demonstrações financeiras determinadas em lei que exprimam com clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, as quais conterão: Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de resultado do exercício.

Parágrafo Primeiro: a sociedade não terá conselho fiscal.

Parágrafo segundo: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória - PR para o exercício e cumprimento de direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assim a presente alteração

União da Vitória, 07 de Novembro de 2012.

CARLOS AGUSTINI

PEDRO HORODESKI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 12/11/2012
SOB NÚMERO 2012/165200
Protocolo 12/746520-0 DE 09/11/2012

SERVIÇOS
SERVITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E
TRATORES LTDA - EPP

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

12 NOV 2012
Alcides Faria Pacheco
R.G. 1.245.438-4/PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 1.325.489-3

FOLEGRAM DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL: 1.325.489-3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 02/06/2008

NOME: CARLOS AGUSTINI

FILAÇÃO: EGÍDIO GABRIEL AGUSTINI
SALUTE STANGHERLIN AGUSTINI

NATURALIDADE: BITURUNA/PR DATA DE NASCIMENTO: 24/12/1955

DOC. ORIGEM: COMARCA=UNIÃO VITÓRIA/PR. BITURUNA
C.CAS=429, LIVRO=9B, FOLHA=142

CPF: 286.239.249-01

CURUMBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

UNIÃO DA VITÓRIA - PR

A PRESENTE FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO
FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO
NESTE TABELIONATO, NESTA DATA, DOU FE.

28 NOV 2016

MARCIO MACHADO TEIXEIRA
 GISELE J. B. DE LIMA ADAM
 DANIEL SEBEN
 ELVIO VITEK

Machado
TEIXEIRA

TABELIONATO DE NOTAS
ELVIO VITEK
000156

SELO FUNARREN
TABELIONATO DE NOTAS
FCY98793

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

286.239.249-91

CARLOS AGUSTINI

24/12/1955

Cartão de seu pessoal e Ministerial

Deve ser apresentado junto com um documento de identificação

CORREIOS

TABELIONATO DE
UNIÃO DA VITÓRIA

A PRESENTE FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO
FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO
NESTE TABELIONATO, NESTA DATA, DOU FE.

28 NOV 2016

MARCIO MACHADO TEIXEIRA
 GISELE J. B. DE LIMA ADAM
 DANIEL SEBEN
 ELVIO VITEK

Machado
TEIXEIRA

TABELIONATO DE NOTAS
ELVIO VITEK

SELO FUNARREN
TABELIONATO DE NOTAS
FCY98794

EM BRANCO DESTA
LINHA PARA BAIXO

Machado

Handwritten marks and scribbles.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 14.832.922-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 14.832.922-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 30/05/2017

NOME: PEDRO HORODESKI

FILIAÇÃO: JOÃO HORODESKI
PARANKA HORODESKI

NATURALIDADE: GAL. CARNEIRO/PR DATA DE NASCIMENTO: 31/03/1942
Idade de 65 Anos

DOC. ORIGEM: COMARCA=UNião VITÓRIA/PR, BITURUNA
C.CAS=908, LIVRO=58, FOLHA=85

CPF: 076.882.818-53

CURTIDOR/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE TABELIONATO, NESTA DATA, DOU FE.

14 JUL 2020

Para tirar
Reconhecimento

14.832.922-2

GISELE J. B. DE LIMA ADAM
 DANIEL SEBEN
 ELVIO VITEK
 MAURICIO RODRIGUES DE LIMA

14 JUL 2020

Tabelionato de Notas
Extensão para
Autenticação de Cópia

FGNF 5280

TABELIONATO DE NOTAS
MAURICIO RODRIGUES DE LIMA
PRESENTE

000157

EM BRANCO DESTA
LINHA PARA BAIXO
3º TABELIONATO DE NOTAS

(Handwritten marks)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 79.052.171/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/1985
NOME EMPRESARIAL SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERVHITRAL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AUTO VIA JOAO PAULO REOLON	NÚMERO 5987	COMPLEMENTO AREA INDUSTRIAL
CEP 84.600-010	BAIRRO/DISTRITO SAO GABRIEL	MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PR
ENDEREÇO TELEFÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

000158

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/07/2020 às 12:28:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000159

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA
CNPJ: 79.052.171/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:05:40 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2020.

Código de controle da certidão: 1CC9.BA7C.1FC5.7605

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022219837-26

000160

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.052.171/0001-14
Nome: **SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/11/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

000161

Nome / Razão Social

SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA CNPJ: 79052171000114

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Imóvel: 21671 - Inscrição: 01.03.183.0904.000
Endereço: RODOVIA JOAO PAULO REOLON, 8000 - Bairro SÃO GABRIEL - CEP 84.601-000

Código de Controle

CWBVQV8A6QJ9PNQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://uniaodavitoria.pr.gov.br/>

União da Vitória (PR), 09 de Julho de 2020

Voltar

Imprimir

000162



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 79.052.171/0001-14

Razão Social: SERVHITRAL SERV HIDRAULICOS E TRATORES LTDA

Endereço: VIA JOAO PAULO REOLON 5987 / SAO GABRIEL / UNIAO DA VITORIA / PR / 84600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2020 a 26/07/2020

Certificação Número: 2020062702305113557722

Informação obtida em 09/07/2020 10:06:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000163

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.052.171/0001-14

Certidão nº: 15685661/2020

Expedição: 09/07/2020, às 10:06:15

Validade: 04/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 79.052.171/0001-14, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DECLARAÇÃO

Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda inscrito no CNPJ nº: 79.052.171/0001-14, sediada na Auto Via João Paulo Reolon, nº 5987, cidade de União da Vitória, estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o Sr. João Alberto Reolon, portador da Carteira de Identidade nº: 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, DECLARA sob as penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/2010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

União da Vitória, 14 de Julho de 2020.

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.
LOC. AUTO VIA JOÃO R REOLON, 5987
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

Autovia João Paulo Reolon, 5987 | 42 3522 5839
União da Vitória - PR - 84600-000

www.servhitral.com.br



000165

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2020
PROCESSO Nº: 93/2020**

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda inscrito no CNPJ nº: **79.052.171/0001-14**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **João Alberto Reolon**, portador da Carteira de Identidade nº: 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, **DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

União da Vitória, 14 de Julho de 2020.

79052171/0001-14
SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.
LQC. AUTO VIA JOÃO R. REOLON, 6099
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

SERVHITRAL SERV. HÍDR. E TRATORES LTDA
CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP
CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

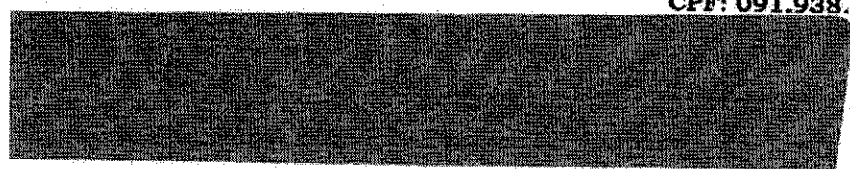

Autovia João Paulo Reolon, 6087
União da Vitória - PR - 84600-000 **42 3522 5839**

www.servhitral.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2020
PROCESSO Nº: 93/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda, sediada Via João Paulo Reolon, nº 5987, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: **79.052.171/0001-14** por intermédio do seu representante legal o Sr. **João Alberto Reolon**, portador da Carteira de Identidade nº 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.
LOC. AUTO VIA JOÃO P. REOLON, 5987
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

União da Vitória, 14 de Julho de 2020.

SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP


CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

Autovia João Paulo Reolon, 5987

União da Vitória - PR - 84600-000

42 3522 5839

www.servhitral.com.br

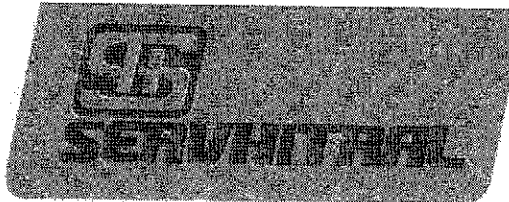

000167

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2020
PROCESSO Nº: 93/2020


DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A empresa **Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº **79.052.171/0001-14** sediada na Auto Via João Paulo Reolon, nº 5987, cidade de União da Vitória, estado Paraná (PR), telefone(s) (042) 3522-5839 (042) 98408-1166, e-mail para contato: **servhitral@yahoo.com.br**, neste ato representada pelo Sr. **João Alberto Reolon**, portador da Carteira de Identidade nº 891.224/SSP/PR e do CPF nº 091.938.639-34, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico nº 35/2020, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

União da Vitória, 14 de Julho de 2020.

79052171/0001-14
SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.
R. AUTO VIA JOÃO P. REOLON, 5987
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA
CNPJ: 79.052.171/0001-14
João Alberto Reolon - Representante legal - PP
CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

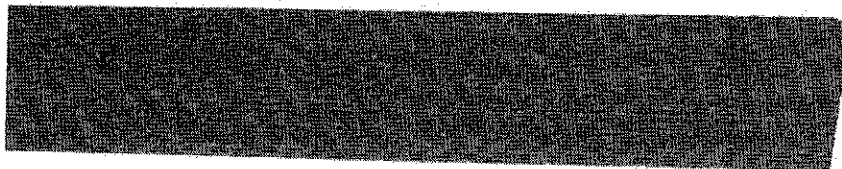

Autovia João Paulo Reolon, 5987 | 42 3522 5839
União da Vitória - PR - 84600-000
www.servhitral.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2020
PROCESSO Nº: 93/2020

000168


DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 35/2020.

O representante legal da Empresa **Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda**, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N º 35/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de Cruz Machado, declara para os fins de direitos que referida empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

União da Vitória, 14 de Julho de 2020.

79052171/0001-14
SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.
LGC. AUTO VIA JOÃO P. REOLON, 8000
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR



SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

Autovia João Paulo Reolon, 5987 | 42 3522 5839
União da Vitória - PR - 84600-000

www.servhitral.com.br



Nº Inscrição
 1674

Código Atividade
 9001521

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Fundamentação legal: Lei Municipal nº 1783/91, Art. 162 e Lei nº 3176/03, Art. 202 e 207

CNPJ:
 79.052.171/0001-14

000169

Razão Social: SERVHITRAL SERV. HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA	
Nome Fantasia: SERVHITRAL	
Lógrradouro: Rua AUTO VIA JOAO PAULO REOLON	Número: 5987
Complemento: PARQUE INDUSTRIAL	CEP: 84600-000
Bairro: SAO GABRIEL	
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	NÚMERO IMOBILIÁRIO
01.03.184.0468.001	21662

COM A ATIVIDADE DE:

9001020	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
9001207	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
9001209	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
9001434	Comércio varejista de lubrificantes
9001444	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
9001521	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

INICIO DAS ATIVIDADES
9/12/1985

CONTADOR RESPONSÁVEL
CARLOS AGUSTINI


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
08:00:00 AS 18:00:00 HS SEGUNDA A SABADO, EXCETO DOMINGOS E FERIADOS

"Para efeito de fiscalização, o direção do estabelecimento licenciado manterá o Alvará de Localização de lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir, conforme consta no Código de Postura do Município, Art. 164.
 "Em caso de ocorrência, paralisação, mudança de endereço, de atividade, ou qualquer outra alteração procurar com urgência a Prefeitura Municipal, para providências legais cabíveis evitando em consequência problemas futuros."
 "O presente licenciamento, está considerado renovado automaticamente mediante a quitação da taxa de funcionamento regular de estabelecimento de produção, comércio, indústria e prestação de serviços."

Edson Antonio Oleini

Nilce-Cledi Possobon de Freitas

União da Vitória (PR), 5 de Abril de 2011.



ESTADO DO PARANÁ

Município de União da Vitória
Secretaria de Finanças
Departamento de Receita



Nº Inscrição 1674-0	Código Atividade 690100	000170
------------------------	----------------------------	--------

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Fundamentação legal: Lei Municipal nº 2628/98, Art. 273 a 275.

CPF/CNPJ 79.052.171/0001-14

Razão Social: **SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA**
 Nome Fantasia: **SERVHITRAL**
 Endereço: **AUTO VIA JOAO PAULO REOLON Nº 5987 Compl. PARQUE INDUSTRIAL**
 Bairro: **SAO GABRIEL**

Inscrição Imobiliária: **001031840468001** Número Imobiliário: **02166-2**

COM A ATIVIDADE DE:
 0690100 - CONserto MAQUINAS
 SERVIÇOS HIDRAULICOS E TRATORES (CONserto DE MA-
 QUINAS).

Início das Atividades
01/01/1986

Contador Responsável
 PR-020194/0-5

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DAS 8:00 ÀS 18:00H (EXCETO DOMINGOS E FERIADOS).

PELO PRESENTE ALVARÁ FICA O CONTRIBUINTE AUTORIZADO

Prefeitura Municipal de União da Vitória

[Handwritten Signature]
Francisco José Ducas
 Ass. Administrativo - Decreto Nº 503/99

União da Vitória, 28/01/2004


PREFEITURA MUN. DE UNIÃO DA VITÓRIA

[Handwritten Signature]
Anuar Carlos Zehn Edaine
 Coord. da Div. de Rendas da Secret. Municipal de Adm. e Finanças

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA, APÓS SOMENTE AG. DA CAIXA				VENCIMENTO 28/06/2020	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA				AGÊNCIA 40-7	CEDENTE 2516500
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2020	Nº DO DOCUMENTO 6120757	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2020	NOSSO NÚMERO 149990000061207571
PARCELA Unica	CARTEIRA 11	MOEDA Real	ECONÔMICO 1674	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 421,53
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 28/06/2020					(-) DESCONTO 21,08
RECEITA TX.FUNC.REGULAR			VALOR R\$ 421,53	APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES.	
				APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,2% AO DIA, LIMITADO A 12%	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
					(+) ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR TOTAL 400,45
SACADO 24321 - SERVHITRAL SERV. HIDRAULICOS E TRATORES LTDA - 79.052.171/0001-14 - RODOVIA JOAO PAULO REOLON - 5987 - PARQUE INDUSTRIAL - Bairro: SÃO GABRIEL - CEP: 84.601-000 - Cidade: União da Vitória - PR					

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/06/2020
171Banco do Brasil
<https://api.bb.com.br/api/home/v2/bb?tokenSessao=c3a46cb7f6c4cc08e9fa10e041f70e9#>

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336260739018317076
26/06/2020 08:04:0426/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:05
021700217 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVHITRAL SERV HIDRAUL
AGÊNCIA: 0217-8 CONTA: 10.514-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492516530099910004300612075705383000000040045

BENEFICIÁRIO:

UNIAO DA VITORIA PREFEITURA

NOME FANTASIA:

UNIAO DA VITORIA PREFEITURA

CNPJ: 75.967.760/0001-71

SACADOR AVALISTA:

UNIAO DA VITORIA PREFEITURA

CNPJ: 75.967.760/0001-71

PAGADOR:

SERVHITRAL SERV HIDRAULICOS E TRATO

CNPJ: 79.052.171/0001-14

NR. DOCUMENTO	62.606
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	400,45
VALOR COBRADO	400,45



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
 OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS
 COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
 R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho
 União da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone: 42 3523 1431
 Luciane Hoepfner - Oficial do Registro de Distribuição Designada

000172

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: Distribuição Cível (adendo 1C do CNCJ-PR) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) desta comarca, neles nada consta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial contra: **SERVHITRAL SERVICOS HIDRAULICOS E TRATORES LTDA, CNPJ Nº 79.052.171/0001-14.**

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:
 Distribuição Criminal (adendo 2C do CNCJ-PR)
 Distribuição de Família Infância e Juventude (adendo 5 C do CNCJ-PR)
 Distribuição Juizado Especial Criminal (adendo 14 C do CNCJ-PR)
 Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do CNCJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCJ-PR)
 Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de julho de Dois Mil e Vinte.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.

União da Vitória, 08 de julho de 2020.

Luciane Hoepfner
 Distribuidora Judicial Designada

Cota: 155,10vres.

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS
 Cumulada em Ofício de Cartórios, Registro
 Avaliador e Registrador Titular da
 Comarca de União da Vitória - PR

Luciane Hoepfner

Portaria nº 025/2012
 Distribuidora Judicial Designada

Luciane Hoepfner
 Oficial do Registro de Distribuição Designada
 CNPJ nº 79.052.171/0001-14



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 260.009/17

000173

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Hi Tech Indústria e Comércio Ltda – EPP
(Hi Tech)
CNPJ: 74.241.019/0001-66

Para o(s) produto(s)
To the following product(s):

Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos automotores

Produzido(s) na unidade localizada em
Produced in the unit located in:

**Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808 - Do Taboão
08772-011 - Mogi das Cruzes - SP**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-202.03

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação de Conformidade
Portaria Inmetro nº 76 de 03/02/2011

E aos requisitos da Norma:
And the requirements of the Standard:

ABNT NBR 9292:2011

Sistema de Certificação: 5
Model System: 5

Auditoria de Certificação realizada no dia: 29 de agosto de 2017
Certification Audit held on:

Primeira concessão: 29/09/2017
First concession:

Período de validade:
Validity period:

29/09/2017 a 29/09/2021

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017
Emission Date:



[Handwritten signature]
Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 260.009/17

000174

Marca	Modelo	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras (se aplicável)
Hi Tech		Volumes: 200 e 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	N/A
Cobraq		Volumes: 200 e 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Incol		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Control	DOT 4	Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Jurd		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Würth		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Selta		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 - Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	



Laboratório / CRL <i>Laboratory / CRL</i>	LAPAM - Laboratório de Análises e Pesquisas Ambientais	CRL 0440
Relatório de Ensaio Nº / Data <i>Number Test Report / Date</i>	1026/17	19/09/2019

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 16º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 260.009/17

000175

Observações Gerais:

General Observations:

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 260.CP.004/2017, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 - Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. *The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 260 CP 004/2017, and for the location above indicate. Certificate valid only together with pages 1-3.*

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 260.008/17

000176

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Hi Tech Indústria e Comércio Ltda – EPP
(Hi Tech)
CNPJ: 74.241.019/0001-66

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Líquidos para Freios Hidráulicos para Veículos automotores

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808 - Do Taboão
08772-011 - Mogi das Cruzes - SP

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-202.03

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decree:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria Inmetro nº 78 de 03/02/2011

E aos requisitos da Norma:
And the requirements of the Standard:

ABNT NBR 9292:2011

Sistema de Certificação: 5
Model System: 5

Auditoria de Certificação realizada no dia: 29 de agosto de 2017
Certification audit held on:

Primeira concessão: 29/09/2017
First concession:

Período de validade:
validity period:

29/09/2017 a 29/09/2021

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.
Emission Date:




Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treza de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 260.008/17

000177

Marca	Modelo	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras (se aplicável)
Hi Tech	DOT 3	Volumes: 200 e 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	N/A
Gobreg		Volumes: 200 e 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Incol		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Control		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Jurid		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Würth		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	
Setta		Volumes: 500 ml Tipos de Líquido: Norma: ABNT NBR 9292:2011 – Veículos rodoviários automotores - Líquido para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 - Requisitos e métodos de análise	



Laboratório / CRL <i>Laboratory / CRL</i>	LAPAM - Laboratório de Análises e Pesquisas Ambientais	CRL 0440
Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date</i>	1025/17	19/09/2017

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-910



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 260.008/17

000178

Observações Gerais:

General Observations

A validade desta certificado está atrelada a realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação de Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 260.GP.004/2017, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 - Tel: (21) 3974-23007 Fax: (21) 3974-2315). Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, dry signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nº 260.GP.004/2017 and to the footer above indicate. Certificate valid only together with pages 1-3.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-310

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES

000179

Fluido sintético para uso em sistemas de arrefecimento de veículos automotivos.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES é composto à base de monoetileno glicol, com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de congelamento da água, mantendo o motor trabalhando na temperatura ideal, evitando a fervura e o congelamento da água de refrigeração. O **LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES** controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor, lubrifica a bomba d'água e inibe a formação de espuma.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES é recomendado para todo e qualquer sistema de refrigeração de veículos automotores (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.).

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES deve ser misturado com água limpa na proporção de 2 partes de fluido (40%) para 3 partes de água (60%) ou conforme recomendação do fabricante do veículo. Drenar e lavar o radiador com água limpa. Encher o sistema com a solução preparada. Repetir essa operação a cada 6 meses.

LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES atende às normas SAE J 1034, ASTM D-4985 e D-6210, NBR 13705 Tipo A, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 (MB 325.0) e DBL 7700.20 (MB 325.2).

Aditivos- anticorrosivo e antiespumante.

ANÁLISES TÍPICAS*

Cor		Verde
Densidade a 20/4°C		1,1210
Ponto de Ebulição	(°C)	165,0
Ponto de Congelamento (33% em água destilada)	(°C)	-18,0
Ponto de Congelamento (50% em água destilada)	(°C)	-37,5
Reserva Alcalina	(ml HCl 0,1 N)	10,0
pH (33% em água destilada)		8,1
Teor de água	(%peso)	2,9
Corrosão		Cumpra a norma
Espuma (volume/tempo)	(ml/s)	10/3

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011

LUBRAX  **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



UNILIT COMPLEX

000180

UNILIT COMPLEX é uma graxa de complexo de Lítio na cor azul produzida a partir de óleos básicos minerais e aditivo antioxidante, agentes de adesividade e extrema pressão.

Recomendada para lubrificação de mancais de rolamentos, mancais simples, mancais de vagões ferroviários, acoplamentos flexíveis, cubos de roda, pinos de chassis, roletes e rótulas flexíveis de tratores, mancais de bombas d'água, juntas universais e locais sujeitos a altas cargas e choque.

Por se tratar de uma graxa a base de sabão complexo de Lítio possui elevada resistência a temperatura podendo ser aplicada em temperaturas de até 210 °C.

Elaborada a partir de óleos básicos selecionados e aditivos específicos, protege contra a corrosão e oxidação, mantendo suas características por períodos mais longos.

Possui aditivos EP que lhe confere resistência a extremas pressões proporcionando um excelente filme lubrificante mesmo nas condições mais severas.

GRAU DE CONSISTÊNCIA: NLGI 2

ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LB/GC

DIN 51825: KP25-20

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT COMPLEX	2
Tipo de Sabão	Complexo de Lítio
Grau NLGI	2
Penetração Tarabalhada a 25°C	265/295
Ponto de Gota, °C	>250
Resistência a Água	Excelente
Viscosidade do Óleo Básico a 40 °C, cSt	155,50
Viscosidade do Óleo Básico a 100 °C, cSt	14,00
Four Ball, kgf	Passa 250
Cor	Azul
Textura	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico



Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP: 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

MAXI ATF TASA

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

000181

Descrição

MAXI ATF TASA. é um lubrificante para transmissões automáticas automotivas, direção hidráulica, sistemas hidráulicos industriais quando recomendado pelo fabricante do equipamento. Sua formulação garante ótimo desempenho em transmissões automotivas, possui baixa fluidez e elevada resistência ao cisalhamento.

Benefícios

MAXI ATF TASA. Fórmula altamente balanceada com excelente controle da característica de atrito, que proporciona a perfeita sincronia do sistema de transmissão, mesmo em longos períodos de operação e condições severas de uso. Melhor proteção contra formação de depósitos, espuma e perda por evaporação mesmo em temperaturas muito elevadas. Possui excelente ponto de fluidez garantindo o perfeito funcionamento em temperaturas inferiores a -40°C.

Indicações

MAXI ATF TASA. É indicado para caixas de mudanças, sistemas de direção hidráulica, transmissões hidráulicas de veículos como: Veículos de passeio em geral e caminhonetes (consulte o manual do fabricante). Também pode ser utilizado em sistemas hidráulicos de direção que necessitam de um fluido Tipo A, Sufixo A.

Propriedades típicas

Grau SAE, J306	Método	75W
Cor	Visual	Vermelho
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,865
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	38,10
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	7,50
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	168
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	210
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-49
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	0/0
Sequência, II	ASTM D 892	0/0
Sequência, III	ASTM D 892	0/0



MAXI ATF TASA

000182

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	MAXI ATF TASA
GM, Dexron Tipo A, Sufixo A.	✓
GM, Dexro IID.	✓
FORD, ESP-M2C166-H	✓
FORD, ESP-M2C138-CJ	✓
MERCEDEZ-BENZ, MB 236.2	✓

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens				
	Caixas (12x1L)	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
MAXI ATF TASA AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



HYK JIEM 5

122. REGISTRO DO PRODUTO: 0000011602 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01775/2009 (21/09/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR ATF DEXRON III 20W TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS.

NÍVEL DE DESEMPENHO: DEXRON III/MERCON

000183

123. REGISTRO DO PRODUTO: 0000012404 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX 2 TEMPOS 30 MOTORES GASOLINA.

NÍVEL DE DESEMPENHO: JASO FB, ISO-L-EGB

124. REGISTRO DO PRODUTO: 0000012405 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX SM SW30 MOTORES À GASOLINA, ÁLCOOL, GNV OU
BIOCOMBUSTÍVEIS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SM

6

6

6

122. REGISTRO DO PRODUTO: 0000011602 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 01775/2009 (21/09/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR ATF DEXRON III 20W TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS.

NÍVEL DE DESEMPENHO: DEXRON III/MERCON

000184

123. REGISTRO DO PRODUTO: 0000012404 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX 2 TEMPOS 30 MOTORES GASOLINA.

NÍVEL DE DESEMPENHO: JASO FB, ISO-L-EGB

124. REGISTRO DO PRODUTO: 0000012405 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX SM 5W30 MOTORES À GASOLINA, ÁLCOOL, GNV OU
BIOCOMBUSTÍVEIS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SM

B

000

0

MAXI TRACTOR HTF II 10W30

000185

DRIVELINE OIL

Descrição

MAXI TRACTOR HTF. Óleo lubrificante mineral de múltiplas aplicações fora de estrada "OFF ROAD" para equipamentos agrícolas, atende tanto, as especificações dos fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, além de cumprir com os requisitos de desempenho para sistemas de transmissão.

Benefícios

MAXI TRACTOR HTF. Reduz o atrito, evita o desgaste e corrosão das partes lubrificadas. Sua fórmula combina óleos básicos altamente refinados com aditivos de última geração promovendo baixa oxidação e excelentes propriedades de extrema-pressão e baixo nível de ruído na operação de sistemas de freio em óleo.

Indicações

MAXI TRACTOR HTF. É recomendado para uso nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio em óleo de tratores podendo ser igualmente utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas, como CBT, FORD, NEW HOLLAND, SANTA MATILDE, VALMET, SAME, LANDINI, DEUTZ, FENDT, RENAULT e demais que recomendem produtos com viscosidade compatível e que apresentem os mesmos requisitos de fricção e ausência de ruído.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Métodos	10W-30
Cor	ASTM D 1500	2,5
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8780
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	93,15
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	10,80
Viscosidade CCS a -25°C, m.P.a-S	ASTM D 5293	7000
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	100
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	210
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-24
Corrosão ao cobre 3h a 120°C	ASTM D 130	1b
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,80
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	0/0
Sequência, II	ASTM D 892	0/0
Sequência, III	ASTM D 892	0/0



W
A



MAXI TRACTOR HTF II 10W30

000186

DRIVELINE OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	10W-30
UTTO Trans Specs. Aprovados:	
Massey Ferguson: M1145	✓
Volvo WB101 (VCE 97303*)	✓
Sperry Vickers/ Eaton: M2950	✓
Sauer Sunstrand/ Danfoss	✓
Hydrostatic Trans Fluid	✓
Pacote atende as seguintes homologações:	
John Deere J20C, J20D	✓
J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9	✓
Massey Ferguson: M1135	✓
Massey Ferguson: M1143	✓
API GL-4	✓
Allison C-4	✓
Sperry Vickers/ Eaton: I-280-S	✓

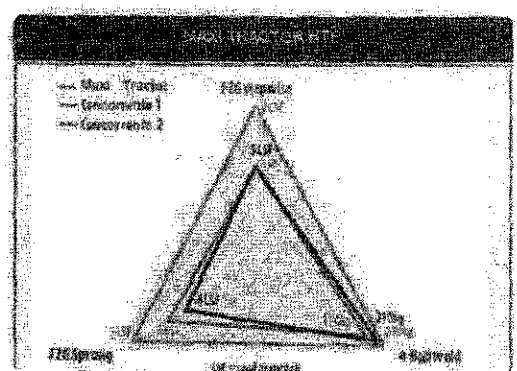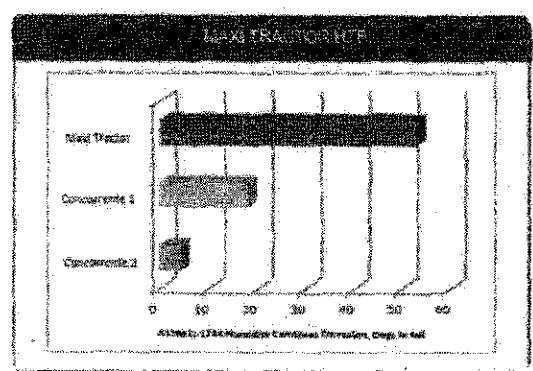

Handwritten marks and signatures.

MAXI TRACTOR HTF II 10W30

000187

DRIVELINE OIL

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
MAXI TRACTOR HTF II 10W30 DRIVELINE OIL	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível




AMP. ITEM 6

000188

79. REGISTRO DO PRODUTO: 0000008930 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 0303/2009 (12/02/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

HERCON - 15 - SISTEMAS HIDRÁULICOS.

NÍVEL DE DESEMPENHO: . DIN 51 524, PARTE 2 (HLP) E PARTE 3 (HVLP)

80. REGISTRO DO PRODUTO: 0000008934 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 1074/2008 (03/10/2008)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR ATF 20W - - AUTOMOTIVA

NÍVEL DE DESEMPENHO: PRÓPRIO GM DEXRON II D, ALISSON C4 E CAT TO-2

81. REGISTRO DO PRODUTO: 0000008934 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00634/2010 (23/04/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR ATF 20W TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: PRÓPRIO DEXRON II D

82. REGISTRO DO PRODUTO: 0000008935 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 0316/2009 (16/02/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR HTF II 10W30 - - AUTOMOTIVO

NÍVEL DE DESEMPENHO: . N.A.

W

(S)

l

HERCON AW SERIES

HYDRAULIC MINERAL OIL

Descrição

HERCON AW SERIES. São óleos lubrificantes para sistemas hidráulicos de aplicação industrial com aditivação **ANTIWEAR**. Apresenta boa resistência à oxidação, corrosão, formação de espuma e desgaste, além de permitir a rápida separação da água. São aplicados em sistemas hidráulicos industriais, automotivos, marítimos e agrícolas onde se requeira a utilização de óleos lubrificantes hidráulicos do (Tipo **AW**) proporcionando o menor desgaste das peças lubrificadas, bem como a redução dos custos de manutenção.

Benefícios

HERCON AW SERIES. Fornece menor desgaste das peças lubrificadas, maior resistência à oxidação, corrosão e ferrugem, possui excelente resistência à formação de espuma mesmo em temperaturas elevadas de trabalho e alta demulsibilidade, permitindo rápida separação da água e óleo.

Indicação

HERCON AW SERIES. É recomendado para aplicação em sistemas hidráulicos industriais, automotivos, marítimos e agrícolas onde a proteção antidesgaste seja necessária (AW).

Propriedades típicas

Grau ISO, VG	Métodos	32	46	68	100	150	220	320
Cor	ASTM D 1500	0,5	1,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5
Aspecto	Visual	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm³	ASTM D 1298	0,8630	0,8690	0,8740	0,8800	0,8860	0,8920	0,8950
Viscosidade a 40°C, mm²/s	ASTM D 445	30,20	44,30	65,70	94,90	147,00	217,00	297,53
Viscosidade a 100°C, mm²/s	ASTM D 445	5,38	6,83	8,77	11,08	14,82	19,04	22,98
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	113	110	107	103	100	98	95
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	232	244	260	270	274	280	300
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-21	-18	-18	-18	-12	-9	-9
TAN, mgKOH/g	ASTM D 974	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Extrema Pressão (Four-Ball), kgf	ASTM D2783	125	125	125	125	125	125	125
Desgaste em quatro esferas, mm	ASTM D4172	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Demulsibilidade (tempo separação)	ASTM D 1401							
Teste a 54°C, Min		10	14	14				
Teste a 82°C, Min		-	-	-	15	20	20	20
Espuma (tendência / Estabilidade)								
Sequencia, I		150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0
Sequencia, II	ASTM D 892	75/0	75/0	75/0	75/0	75/0	75/0	75/0
Sequencia, III		150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0	150/0



[Handwritten signature]


HERCON AW SERIES

000190

HYDRAULIC MINERAL OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	32	46	68	100	150	220	320
• Parker (formerly Denison) HF-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM							
HV							
• Eaton Vickers M-2950-S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
I-286-S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• MAG P68	✓						
P69			✓				
P70 (HM) (HV)		✓					
• DIN 51524-2	✓	✓	✓	✓	✓		
• DIN 51524-3 (HM, HV)							
• ISO 11158 (HM, HV)		✓	✓	✓	✓		
• ASTM D6158 (HV)		✓	✓	✓	✓		
• SAE MS 1004 (HM)	✓	✓	✓	✓	✓		
• Bosch Rexroth RE 90220	✓	✓	✓	✓	✓		
• JCMAS P041 HK Hydraulic specification	✓	✓					
• ANSI/AGMA 9005-E02-RO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• GM LS-2	✓	✓	✓	✓	✓		
• AIST 126, 127	✓	✓	✓				
• SEB 181222	✓	✓	✓	✓			

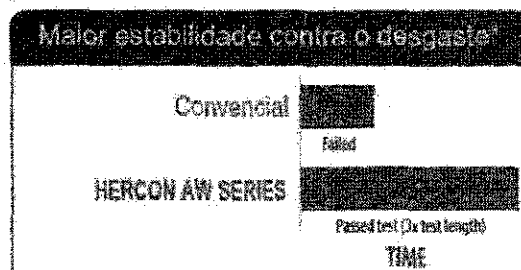

[Handwritten signature]

Manuseio

000191

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
HERCON AW				
HYDRAULIC MINERAL OIL	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



16

16

16

NÍVEL DE DESEMPENHO: . U.S.STEEL 224, AGMA 250.04 E DIN 51517 PART 3

49.REGISTRO DO PRODUTO: 0000004597 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00487/2010 (31/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

CPSR III 68 REDUTORES INDUSTRIAIS E ENGRENAGENS

NÍVEL DE DESEMPENHO: . U.S.STEEL 224, AGMA 250.04 E DIN 51517 PART 3

50.REGISTRO DO PRODUTO: 0000004597 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00487/2010 (31/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

CPSR III 220 REDUTORES INDUSTRIAIS E ENGRENAGENS

NÍVEL DE DESEMPENHO: . U.S.STEEL 224, AGMA 250.04 E DIN 51517 PART 3

51 REGISTRO DO PRODUTO: 0000008930 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 0303/2009 (12/02/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

HERCÓN - 68 - SISTEMAS HIDRÁULICOS.

NÍVEL DE DESEMPENHO: . DIN 51 524, PARTE 2 (HLP) E PARTE 3 (HVLP)

MAXI TURBO CI-4


000193

HEAVY DUTY MINERAL OIL

Aprovações / homologações

O pacote atende os seguintes desempenhos e homologações:	15W-40
API CI-4	✓
API CH-4	✓
API SL	✓
API SJ	✓
ACEA A3/B4-10	✓
ACEA E7-08	✓
MB-Approval 228.3 (PA)	✓
VOLVO VDS-3	✓
MAN M3275-1	✓
MTU Type2	✓
MACK EO-N	✓
RENAULT TRUCKS RLD-2	✓
CUMMINS CES 20076 / 77 / 78	✓
JASO DH-1	✓
GLOBAL DH-1	✓
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1a	✓

HDDEO
Heavy Duty Diesel Engine Oil

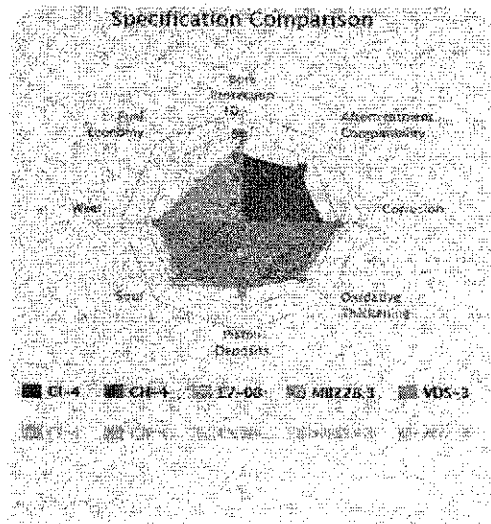

ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA.
R. Dr. Ulisses Guimarães, 609
Laboratório Industrial - Mauá - SP
CEP 09372-050 | CNPJ 03.805.416/0009-07
(11) 2149-8900 | comercial@energis8brasil.com



Data: 26 de agosto de 2019
Página 2 de 2

www.energis8brasil.com

MAXI TURBO CI-4

000194

HEAVY DUTY MINERAL OIL

Descrição

MAXI TURBO CI-4. Lubrificante mineral multiviscoso Premium, proporciona excelente lubrificação para os motores diesel mais modernos existentes no mercado. Promove maior vida útil do motor e proporciona maior período de troca. Supera as especificações dos principais fabricantes de motores a diesel. Mantém a estabilidade da película lubrificante mesmo em ampla faixa de temperatura em aplicações urbana e/ou rodoviária.

Benefícios

MAXI TURBO CI-4. É formulado com óleos básico altamente refinado e um pacote de aditivo de última geração. Proporciona excelente desempenho aos motores diesel, mais modernos do mercado. Excelente prevenção contra a perda da viscosidade devido ao cisalhamento, ótimo desempenho no bombeamento a baixas temperaturas, maior proteção contra a degradação térmica e oxidativa diminuindo o consumo do lubrificante quando comparado aos óleos convencionais CI-4.

Indicações

MAXI TURBO CI-4. É indicado para motores diesel de aspiração natural e/ou turboalimentados dos principais fabricantes, **VOLVO / MERCEDES-BENZ, CUMMIS, MAN, RENAULT** e **MACK** utilizado em transporte rodoviário de cargas por veículos pesados em regimes de serviço leve, moderado e severo operando em condições urbanas, rodoviárias e fora de estrada como, por exemplo: construção civil, mineração, pedreiras e agricultura, transporte de cargas e passageiros, etc. **MAXI TURBO CI-4** também pode ser utilizado em motores a gasolina ou de frotas mistas que tenham a recomendação do fabricante para um produto API: SL/SJ.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Método	15W-40
Cor	ASTM D 1500	4,5
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8730
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	103,35
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	14,13
Viscosidade CCS a -20°C, mPa-S	ASTM D 5293	7000
Viscosidade HTHS a 150°C, cP	ASTM D 4683	4,3
Volatilidade Noack 1h a 250°C, %p	ASTM D 5800	12
Cisalhamento bomba Bosch, visc. 100°C pós 90 Ciclos	ASTM D 7109	12,80
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	139
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	230
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-27
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,0
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	10/0
Sequência, II	ASTM D 892	20/0
Sequência, III	ASTM D 892	10/0



MAXI TURBO CI-4

000195

HEAVY DUTY MINERAL OIL

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens				
	Caixas (12x1L)	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)	Granel
MAXI TURBO CI-4 HEAVY DUTY MINERAL OIL	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



HYPER J VERNI O

000196

157. REGISTRO DO PRODUTO: 0000015975 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00102/2014 (31/01/2014)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

CURIA OIL 32 ÓLEO DE CORTE INTEGRAL INATIVO

NÍVEL DE DESEMPENHO: N.A.

158. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017207 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00082/2016 (01/02/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI TURBO TOP 15W40 MOTORES A DIESEL.

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CI-4/SL, ACEA E7-2012, MB-APPROVAL 228.3, MAN 3275, MTU TYPE 2, CES 20078, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT VI RLD-2.

159. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017208 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00795/2018 (26/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI TURBO TOP PLUS 10W30 MOTORES A DIESEL

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CJ-4/CI-4, ACEA E9-2016, CUMMINS CES 20081, CAT ECF-3, DETROIT DIESEL ODC 93K218, MB APPROVAL 228.51, VOLVO VDS 4.1, MTU TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, DEUTZ DQC IV-10 LA.

MAXI GEAR GL-5

LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS

Descrição

MAXI GEAR GL-5. Lubrificantes de alto desempenho para serviços de engrenagens, particularmente as do tipo hipóide, que exigem lubrificante com excelente desempenho. Sua aditivação exclusiva **E.P** garante o mínimo desgaste em diferenciais e transmissões automotivas, bem como caixas de direção e juntas universais. Utilizado em caixas de mudanças que operem com alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque

Benefícios

MAXI GEAR GL-5. Proporciona maior desempenho do conjunto da transmissão. Maiores velocidades, maior torque mesmo em cargas mais pesadas, eleva a durabilidade do equipamento reduzindo os custos operacionais com manutenção. Proporciona intervalos de serviço estendidos além de excelente proteção contra ferrugem, corrosão, maior estabilidade térmica e resistência à oxidação mesmo em temperaturas elevadas de operação. Compatível com os vedantes e juntas normalmente utilizados nas caixas de transmissões automotivas.

Indicações

MAXI GEAR GL-5. É indicado para uso em serviços pesados e comandos finais que requerem um lubrificante de nível **API GL-5**. Veículos de passageiros, carminhões e caminhonetes de uso rodoviário ou urbano, veículos comerciais. Aplicações fora de estrada, incluindo: equipamento de construção civil, obras públicas, pedreiras, mineração e agrícola. Aplicações industriais e automotivas para serviços pesados envolvendo engrenagens hipoides operando em condições de alta velocidade e carga de impacto, alta velocidade e baixo torque ou baixa velocidade e alto torque.

Propriedades típicas

Grau SAE, J306	Método	80W	90	140	80W-90	85W-140
Cor	ASTM D 1500	2,5	3,0	4,5	3,0	4,5
Aspecto	Visual	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8815	0,8850	0,8960	0,8860	0,8950
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	77,00	193,50	398,10	128,81	345,19
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	10,25	17,80	28,50	14,65	26,91
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	114	99	98	114	100
Ponto de fulgor	ASTM D 92	228	220	240	230	250
Ponto de fluidez	ASTM D 97	-24	-21	-18	-18	-18
Corrosão ao cobre (3h@ 100°C)	ASTM D 130	2b	2b	2b	2b	2b
Índice de acidez total	ASTM D 664	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Dêmulibilidade a 82°C, Min.	ASTM D 1401	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)	40-38-2 (60)
Espuma (tendência / Estabilidade)						
Sequência, I			20/0	20/0	20/0	20/0
Sequência, II	ASTM D 892		50/0	50/0	50/0	50/0
Sequência, III			20/0	20/0	20/0	20/0



MAXI GEAR GL-5

000198

LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho					
Atende ou excede às seguintes classificações de serviço:					
API	80W 90 140 85W90 85W140 GL-5				
Atende as principais especificações dos seguintes fabricantes:					
	80W	90	140	85W-90	85W-140
• MAN 342 Type M-1	*	*	*	✓	✓
• Militar, MIL-L-2105D	*	✓	✓	✓	✓
• ZF TE-ML 07A	*	✓	*	✓	✓
• ZF TE-ML 08	*	✓	*	✓	✓
Indicado para lubrificação de engrenagens indústrias satisfazendo os seguintes requisitos de desempenho dos principais fabricantes de equipamentos:					
DIN51517, Part 3, Lubricating Oils CLP AGMA E.P. Gear Oils U.S.S STEEL	CLP100 / CLP 150 / CLP 320 250.04 224				



[Handwritten signatures and marks]

MAXI GEAR GL-5

000199

LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	MAXI GEAR GL-5	Caixas (12x1L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)
LUBRICANTS FOR AUTOMOTIVE GEARS	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



AWP. IEM Y

<http://www.anp.gov.br/qualidade-de-produtos/registro-de-produtos>

Data: 29/08/2019 Hora: 12:01:57

000200

RESULTADO

PESQUISA DE REGISTRO DE PRODUTOS

ARGUMENTO: TIPO PRODUTO=ÓLEO LUBRIFICANTE E CNPJ=03.805.4160001-75

TOTAL DE DOCUMENTOS: 199

1. REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 1074/2008 (03/10/2008)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR GL 5 85W140 - - AUTOMOTIVO

NÍVEL DE DESEMPENHO: . API GL5

2. REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 1074/2008 (03/10/2008)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR GL 5 140 - - AUTOMOTIVO

NÍVEL DE DESEMPENHO: . API GL5

3. REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR GL 5 80W90 AUTOMOTIVA

NÍVEL DE DESEMPENHO: . API GL5 E MIL-L-2105D

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANV. ITEM 12

000201

4. REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00846/2018 (11/07/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR GL 5 80W TRANSMISSÕES MECÂNICAS, DIFERENCIAIS HIPOIDES, CAIXAS DE CÂMBIO, EIXOS TRASEIROS E TRANSMISSÕES NÃO SINCRONIZADAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL-5

5. REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00398/2010 (12/03/2010)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR GL 5 85W140 - - AUTOMOTIVA

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL5

6. REGISTRO DO PRODUTO: 0000004401 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 1074/2008 (03/10/2008)


URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI GEAR GL 5 90 - - AUTOMOTIVO

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL5



MAXI TURBO TOP PLUS CJ-4

HEAVY DUTY OIL

MAXI TURBO TOP PLUS. Óleo lubrificante multiviscoso a base de óleos minerais hidro-processados e sintéticos de altíssimo desempenho, projetado para cumprir com os requisitos mais exigentes dos motores a diesel turbinados de baixa emissão que operem em condições severas. Seu baixo teor de cinzas, assegura um perfeito funcionamento do sistema pós tratamento dos gases de escape, utilizados nos mais modernos veículos EURO V. Recomendado para motores que exijam um nível de desempenho API: CJ-4/SN/SL e utilizam diesel com baixo teor de enxofre. Os produtos SAE 10W40 e o SAE 10W30 são semissintéticos e SAE 15W40 é mineral do grupo II.

Benefícios

MAXI TURBO TOP PLUS foi projetado para proporcionar maior proteção contra desgaste, melhor proteção contra a formação de depósitos além de controlar o aumento da viscosidade devido à contaminação por fuligem. Excelente prevenção contra a perda de viscosidade devido ao cisalhamento, ótimo desempenho no bombeamento a baixas temperaturas, maior proteção contra a degradação térmica e oxidativa diminuindo o consumo de óleo quando comparado aos lubrificantes convencionais.

Indicação

MAXI DIESEL TOP PLUS, proporciona extraordinária proteção aos mais exigentes motores a diesel do tipo Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Navistar, Volvo e outros. **MAXI TURBO TOP PLUS** também pode ser utilizado em motores a gasolina ou de frota mistas que tenham a recomendação do fabricante para um produto API: SN/SL.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Método	10W-30 SS	10W-40 SS	15W-40
Cor	ASTM D 1500	4,5	4,5	4,5
Aspecto	Visual	Limpido	Limpido	Limpido
Densidade a 20°C, g/cm³	ASTM D 1298	0,8680	0,8701	0,8750
Viscosidade a 40°C, mm²/s	ASTM D 445	80,00	103,35	112,36
Viscosidade a 100°C, mm²/s	ASTM D 445	12,00	14,13	14,36
Viscosidade CCS a -20°C, mPa-S	ASTM D 5293	-	7.000	7.000
Viscosidade CCS a -25°C, mPa-S	ASTM D 5293	7.000	-	-
Viscosidade HTHS a 150°C, cP	ASTM D 4663	3,10	4,10	4,5
Volatilidade Noack 1h a 250°C, %p	ASTM D 5800	11	11	11
Cisalhamento bomba Bosch, visc. 100°C pós 90 Ciclos	ASTM D 7109	11,25	13,10	13,28
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	145	139	
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	224	230	234
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-36	-27	-33
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	9,70	9,56	9,56
Espuma (tendência / Estabilidade)				
Sequência, I	ASTM D 892	10/0	10/0	10/0
Sequência, II	ASTM D 892	20/0	20/0	20/0
Sequência, III	ASTM D 892	10/0	10/0	10/0



MAXI TURBO TOP PLUS CJ-4

000203


HEAVY DUTY OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho	10W-30 Semissintético	10W-40 Semissintético	15W-40 Mineral
API CJ-4	✓	✓	✓
API CI-4	✓	✓	-
API SN	-	-	✓
ACEA E9-2016	✓	✓	✓
Cummins CES 20081	✓	-	✓
Cummins CES 20086	-	✓	-
Cat ECF-3	✓	-	✓
Detroit Diesel DDC 93K218	✓	✓	✓
MB Approval 228.51	✓	✓	✓
MB Approval 228.31	-	-	✓
Volvo VDS-4	-	-	✓
Volvo VDS-4.1	✓	-	✓
Volvo VDS-4.5	-	✓	✓
MTU Type 2.1	-	-	✓
MTU Type 3.1	✓	-	✓
Renault RLD-3	✓	✓	✓
Deutz DQC IV-10 LA	✓	✓	-
Deutz DQC III-10 LA	-	-	✓
MAN M3575	-	-	✓
Global DHD-1	-	-	✓
Jaso DH-2	-	-	✓



Heavy Duty Diesel Engine Oil

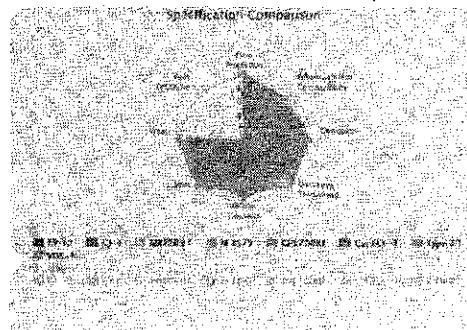

ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA.
R. Dr. Ulisses Guimarães, 809
Loteamento Industrial - Mauá - SP
CEP 09372-050 | CNPJ 03.805.416/0005-07
(11) 2140-8900 | comercial@energis8brasil.com



Data: 26 de agosto de 2019
Página 2 de 2

www.energis8brasil.com

[Handwritten signature]

MAXI TURBO TOP PLUS CJ-4

000204

HEAVY DUTY OIL

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens				
	MAXI TURBO TOP PLUS CJ-4 HEAVY DUTY OIL	Caixas (12x1L)	Bombonas (20L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)
Disponível		Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



FINV. JIEM SU

000205

160. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017208 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00082/2016 (01/02/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI TURBO TOP PLUS 15W40 MOTORES A DIESEL.

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CJ-4/SN, ACEA E9-2012, CUMMINS CES 20081, CAT ECF-3, DETROIT DIESEL 93K218, MAN M3575, MB APPROVAL 228.31, VOLVO VDS-4, MTU CATEGORY 2.1.

161. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017208 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00082/2016 (01/02/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI TURBO TOP PLUS 10W30 MOTORES A DIESEL.

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CJ-4/SL.

162. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017208 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00795/2018 (26/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI TURBO TOP PLUS 10W40 MOTORES A DIESEL

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CJ-4/CI-4, ACEA E9-2016, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL DDC 93K218, MB APPROVAL 228.51, VOLVO VDS-4.5, RENAULT RLD-3, DEUTZ DQC IV-10 LA.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

VORAX SYNTHETIC SN 05W30

000206

SYNTHETIC ENGINE OIL

VORAX SYNTHETIC SN 5W-30. É um lubrificante totalmente sintético de última geração especialmente desenvolvido para os modernos motores movidos à Gasolina, Etanol, Flex e GNV. Sua fórmula combina óleos básicos sintéticos de alto desempenho e aditivos de avançada tecnologia, criando uma excelente proteção ao motor e período de troca estendido.

Benefícios



VORAX SYNTHETIC SN 5W-30. Foi desenvolvido para prevenir depósitos e formação de borras elevando a vida útil do motor. Excelente desempenho de lubrificação, proteção ao desgaste para todos os estilos de condução. Sua película lubrificante permite partidas rápidas em clima frio reduzindo o estresse e desgaste das partes lubrificadas, elevando a vida útil do motor e atende os níveis de desempenho e performance da norma **ILSAC GF-5.**

Indicação

VORAX SYNTHETIC SN 5W-30. É recomendado para todos os tipos de veículos com motores movidos à Gasolina, Etanol, Flex e GNV. Adequado também para alguns veículos a diesel que não incorporem filtro de particulados (DPF), e que requeiram um produto que ofereça excelente resistência a oxidação. Consulte sempre manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações adequadas para seu veículo.

Propriedades típicas

Grau SAE, J300	Método	5W-30
Cor	ASTM D 1500	2,0
Aspecto	Visual	Límpido
Densidade a 20°C, g/cm ³	ASTM D 1298	0,8560
Viscosidade a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	67,56
Viscosidade a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	11,28
Viscosidade CCS a -30°C, mPa·S	ASTM D 5293	4500
Viscosidade HTHS a 150°C, cP	ASTM D 4683	3,1
Volatilidade Noack 1h a 250°C, %p	ASTM D 5800	13
Cisalhamento bomba Bosch, visc. 100°C pós 90 Ciclos	ASTM D 7109	9,80
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D 130	1a
Viscosidade bombeamento MRV a 35°C, mPa·S	ASTM D 4684	29820
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	161
Ponto de fulgor, °C	ASTM D 92	220
Ponto de fluidez, °C	ASTM D 97	-36
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	1,8
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7,50
Espuma (tendência / Estabilidade)		
Sequência, I	ASTM D 892	10/0
Sequência, II	ASTM D 892	50/0
Sequência, III	ASTM D 892	10/0



VORAX SYNTHETIC SN 05W30


000207

SYNTHETIC ENGINE OIL

Aprovações / homologações

Perfil de desempenho e Homologações:	
Atende ou excede às seguintes classificações de serviço:	
API	SN / SM / SL / CF
ILSAC, International Lubricants Standardization and Approval Committee:	
ILSAC	GF-5
Sua baixa viscosidade é recomendada por uma ampla gama de fabricantes de veículos como por exemplo: Mazda, Chrysler, Honda, Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet, Nissan	

GF-4 vs GF-5

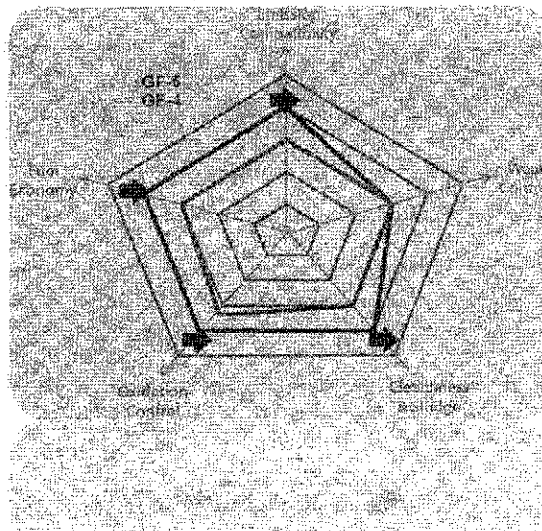

VORAX SYNTHETIC SN 05W30

000208

SYNTHETIC ENGINE OIL

Manuseio

Favor referir-se à folha de segurança do material em questão para informações sobre precauções de manuseio e mistura, bem como temperaturas máximas recomendadas.

- Possui baixa propensão à toxicidade e irritação. Quando manuseado a temperatura MÁXIMA de 90°C (194°F) deve ser observado em relação à armazenagem, descarregamento e mistura. Entretanto, é fortemente recomendado que a temperatura em longo prazo não exceda os 70°C (158°F).
- Deve ser tomado certo cuidado em não aquecer óleos que contenham pacotes com detergentes acima de 80°C/176°F.
- Para outras informações complementares, por favor, consulte o MSDS (Material Safety Data Sheet).

Fornecimento

Produto	Embalagens			
	VORAX SYNTHETIC SN 05W30 SYNTHETIC ENGINE OIL	Caixas (12x1L)	Tambor (200L)	Contêiner (1000L)
	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível



181. REGISTRO DO PRODUTO: 0000018847 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00645/2018 (22/05/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX ULTRA C3 5W-30 MOTORES À GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL, GNV,
FLEX

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN, ACEA C3-2016, MB 229.51/ 229.52, BMW LL-04, PORSCHE
C30, VOLKSWAGEN 504.00 / 507.00

000209

182. REGISTRO DO PRODUTO: 0000018848 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00738/2018 (12/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

MAXI TURBO DIESEL CI-4 15W40 MOTORES DIESEL

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CI-4, SL

183. REGISTRO DO PRODUTO: 0000018868 (SITUAÇÃO=ATIVO)

Nº DESPACHO: 00740/2018 (12/06/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: ENERGIS 8 AGROQUÍMICA LTDA

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

VORAX SYNTHETIC DX-2 5W40 MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL, GNV
E FLEX

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN, ACEA C3-2016, MB 229.31/229.51, DEXOS 2, BMW LL-04,
PORSCHE A40



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados neste Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SERVITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA EPP			Protocolo: PRC2002963250			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41200720206		CNPJ 79.052.171/0001-14		Data de Ato Constitutivo 09/12/1985	Início de Atividade 09/12/1985	
Endereço Completo AUTO VIA JOÃO PAULO REOLON, Nº 5987, PROX TREVO PTO VITÓRIA, INDL - União da Vitória/PR - CEP 84600-000						
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TRATORES, CARREGADEIRAS, EMPILHADEIRAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E INDÚSTRIA, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, TRATORES E MÁQUINAS.						
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)						
Dados do Sócio						
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PEDRO HORODESKI		076.882.619-53	R\$ 50.000,00	Sócio	N	
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CARLOS AGUSTINI		286.239.249-91	R\$ 150.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador						
Nome		CPF		Término do mandato		
CARLOS AGUSTINI		286.239.249-91				
Último Arquivamento			Situação			
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA	Status	SEM STATUS	
12/11/2012	20127485200	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/07/2020, às 11:02:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 07LUXFLV.



PRC2002963250

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000211

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2020
PROCESSO Nº: 93/2020**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)**

A empresa **Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **79.052.171/0001-14**, por intermédio de seu representante legal **Sr. João Alberto Reolon**, portador do Documento de Identidade nº **891.224/SSP/PR**, inscrito no CPF sob o nº **091.938.639-34**, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 13.741/2012 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

União da Vitória, 14 de Julho de 2020.

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA

OC. AUTO VIA JOÃO R. REOLON, 6009
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

Autavia João Paulo Reolon, 5987
União da Vitória - PR - 84600-000

42 3522 5839

www.servhitral.com.br

RESULTADO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020
 Processo Administrativo Nº 93/2020
 Tipo: REGISTRO DE PREÇO
 PREGOEIRO: VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK
 Data de Publicação: 06/07/2020 09:33:03


000212

				TOTAL DO PROCESSO: 88.927,00
SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA			79.052.171/0001-14	88.927,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 012	170,00	Total: 1.020,00
Item: 1	Unidade: CX	Marca: HI-TECH	Modelo:	
Descrição: FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO DOT 4 - EMBALAGEM 500ML - SELO APROVAÇÃO INMETRO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500ML CADA Quantidade: 6 Valor Unit.: 170,00 Total Item: 1.020,00				
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 081	250,00	Total: 1.250,00
Item: 2	Unidade: CX	Marca: HI-TECH	Modelo:	
Descrição: FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 - FLUIDO LUBRIFICANTE PARA FREIOS 500ML, FLUIDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO PARA USO EM SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU A TAMBOR E ABS, DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS E CAMINHÕES E TRATORES. ATENDENDO ÀS NORMAS SAE J 1703, FMVSS-116 DOT3 E ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 2 E TIPO 3. COM ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE CLASSIFICAÇÃO DOT3 CAIXA COM 40 UNIDADES DE 1/2 LITRO. Quantidade: 5 Valor Unit.: 250,00 Total Item: 1.250,00				
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 012	150,00	Total: 1.200,00
Item: 3	Unidade: CX	Marca: LUBRAX	Modelo:	
Descrição: FLUIDO PARA RADIADORES - FLUIDO SINTETICO PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. É RECOMENDADO PARA TODO O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, (MOTOS, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E TRATORES). APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE DBL 7700.00 E 7700.20 ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIESPUMANTE, CLASSIFICAÇÃO SAE J 1034, ASTM D-4985 E 5345, NBR 13705 TIPO A E MBB DBL 7700.00 E 7700.20 CAIXA COM 12 X 1 LITRO Quantidade: 8 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 1.200,00				
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 022	1.000,00	Total: 2.000,00
Item: 4	Unidade: TAM	Marca: INGRAX	Modelo:	
Descrição: GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS GRAU NLGI 2 - TAMBOR DE 170 KG Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 2.000,00				
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 006	150,00	Total: 3.000,00
Item: 5	Unidade: BL	Marca: ENERGIS 8	Modelo:	
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE ATF HIDRAULICO GRAU 50 PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS AUTOMOTIVAS APROVADA PELA MERCEDES BENZ, PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ACEITAM OLEOS COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4 OU GL-5 CLASSIFICAÇÃO GM TIPO A SUFIXO A GRAU 50 COM ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, ANTIESPUMANTE, DISPERSANTE ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, ANTIFERRUGEM, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E CORANTE VERMELHO. BALDES DE 20 LITROS Quantidade: 20 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 3.000,00				
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 047	160,00	Total: 1.600,00
Item: 6	Unidade: BL	Marca: ENERGIS 8	Modelo:	

79052171/0001-14

Gerado em: 16/07/2020 10:45:47

SERVHITRAL - SERVIÇOS
 HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.
 LOC. RUA D. VIA JOÃO P. BELOLI, 3888
 PARQUE INDUSTRIAL - CEP 36600-000

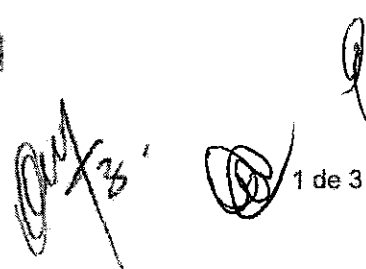
 1 de 3

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE10W30 DE MULTIPLAS APLICAÇÕES PARA TRATORES, ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES AGCO FLUID 821 XL, ALLISON C-4, API GL 4, CNH MAT 3525 (O QUE COBRE AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NEW HOLLAND 134-D) E MAT 3505, CASE MS 1207 E MS1209, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE J20C E JDM 21A, MASSEY FERGUSON M-1135, M-1141 E M 1143, NEW HOLLAND ESN-ME-1340 FNHA-2-C-201 E ESN-M2C-86B, WHITE FARM Q-1.826 UNITRACTOR BALDES DE 20 LITROS 000213

Quantidade: 10 Valor Unit.: 160,00 Total Item: 1.600,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 001 105,00 Total: 21.000,00

Item: 7 Unidade: BL Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO LG ISO 68 HLP BALDE DE 20 LITROS, PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO, QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, FORMULADO COM OLEOS BÁSICOS PARAFINICOS ESPECIAIS QUE POSSUAM ALTA RESISTENCIA A OXIDAÇÃO, ASSIM COMO BOA DEMULSIBILIDADE E LIBERAÇÃO DO AR ATENDE AO REQUISITOS DOS TESTES DE ESTABILIDADE TÉRMICA CINCINNATI MILACRON, DE FILTRABILIDADE DENISON E DE DESGASTE EM BOMBAS DE PALHETAS VICKERS E DENISON, SENDO INDICADO QUANDO REQUERIDO OLEO DIN 51524 PARTE 2 CATEGORIA HLP.QUE ATENDA OS REQUISITOS DOS FABRICANTES, CINCINNATI MILACRON, DENISON, VICKERS. BALDES DE 20 LITROS

Quantidade: 200 Valor Unit.: 105,00 Total Item: 21.000,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 025 150,00 Total: 30.000,00

Item: 8 Unidade: BL Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4/SL E ACEA E7-12 MB-APPROVAL 228.3, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20078, CATERPILLAR ECF-2 E ECF-1-A, GLOBAL DHD-1, EM BALDES DE 20 LITROS.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 30.000,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 096 170,00 Total: 2.550,00

Item: 9 Unidade: BL Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE85W/140 API GL5 E MIL-L-2105D PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES OPERANDO SOB CARGAS ELEVADAS. RECOMENDADO PARA USO DE CAIXAS DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. APROVADO PELA MERCEDES BENZ CLASSE 235.0 ADITIVOS: AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO, ANTICORROSIVO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. BALDE DE 20 LITROS.

Quantidade: 15 Valor Unit.: 170,00 Total Item: 2.550,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 096 280,00 Total: 8.400,00

Item: 10 Unidade: BL Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 MULTIVISCOZO COM COMPONENTES SINTÉTICOS DE ALTO DESEMPENHO PARA USO NOS MODERNOS MOTORES DIESEL EUROPEUS DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE ELEVADA SEVERIDADE, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM O NÍVEL DE DESEMPENHO ACEA E4-99 ISSUE 2, E7-04, B3-98 ISSUE 2, B4-02, A3-98, DAF HP2, MERCEDES BENZ PÁGINA 228.3 (BRASIL) 228.5 E 229.1 (INTERNACIONAL), E RENAULT RVI / RXD, MTU TYPE 3, CATERPILLAR, CUMMINS, DAF, IVECO, MERCEDES BENZ, MAN, MWM, RENAULT, SCANIA, VOLVO, ADITIVOS - ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE. BALDES 20 LITROS

Quantidade: 30 Valor Unit.: 280,00 Total Item: 8.400,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 024 10,50 Total: 210,00

Item: 11 Unidade: UN Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 SINTETICO - 1 LITRO

Quantidade: 20 Valor Unit.: 10,50 Total Item: 210,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 009 170,00 Total: 8.500,00

Item: 12 Unidade: BL Marca: ENERGIS 8 Modelo:

79052171/0001-14

SERVIÇOS - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LYDA.

LOC. AUTO VIA JOÃO R. REOLON, 6000
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 34600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PP

Gerado em: 16/07/2020 10:45:47

2 de 3

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 E MIL-L-2105D, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇAS E CAIXAS DE DIFERENCIAIS EM GERAL, QUE ATENDA OS REQUISITOS DO FABRICANTE AUTOMOTIVOS, CATERPILLAR, CHRYSLER, FIAT, FORD, GM, MADAL, MASSEY-FERGUNSON, MERCEDES-BENS, PUMA, SAAB SCANIA, SANTA MATILDE, TEREX, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO E WABCO MERCEDES BENS (235.0) VOLVO 68843449) ADITIVO: ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, E ANTIFERRUGEM. BALDES DE 20 LITROS.

Quantidade: 50 Valor Unit.: 170,00 Total Item: 8.500,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 057 260,00 Total: 5.200,00

Item: 15 Unidade: CX Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN (SL, SJ, SH E SG), ACEA A3-02 MULTIVISCOSO BASE SINTETICA (SEMI-SINTÉTICO) DE ALTA PERFORMANCE PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BIOCUMBUSTIVEIS. APROVADO PELO API, SENDO QUALIFICADO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO ACC E EUROPEUS ATC E ATIEL. ADITIVOS, ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA. CAIXA DE 24 UNIDADES DE 1 LITRO.

Quantidade: 20 Valor Unit.: 260,00 Total Item: 5.200,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 012 220,00 Total: 440,00

Item: 16 Unidade: BL Marca: INGRAX Modelo:

Descrição: GRAXA LÍTIO COM BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO NH 720 A NLGI 2 - BALDES DE 20 KG

Quantidade: 2 Valor Unit.: 220,00 Total Item: 440,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 024 150,00 Total: 300,00

Item: 17 Unidade: FRD Marca: SOPANO Modelo:

Descrição: ESTOPA BRANCA DESFIADA FARDO 25KG

Quantidade: 2 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 300,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 012 135,00 Total: 1.350,00

Item: 18 Unidade: FRD Marca: SOPANO Modelo:

Descrição: ESTOPA PANO COSTURADO FARDO 25KG

Quantidade: 10 Valor Unit.: 135,00 Total Item: 1.350,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 079 249,00 Total: 747,00

Item: 20 Unidade: CX Marca: ENERGIS 8 Modelo:

Descrição: OLEO LUBRIFICANTE ATF HIDRAULICO GRAU 50 PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS AUTOMOTIVAS APROVADA PELA MERCEDES BENZ, PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ACEITAM ÓLEOS COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4 OU GL-5 CLASSIFICAÇÃO GM TIPO A SUFIXO A GRAU 50 COM ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, ANTIESPUMANTE, DISPERSANTE ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, ANTIFERRUGEM, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E CORANTE VERMELHO. CAIXA COM 24 UNIDADE DE 1 LITRO

Quantidade: 3 Valor Unit.: 249,00 Total Item: 747,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 083 16,00 Total: 160,00

Item: 21 Unidade: UNI Marca: HI-TECH Modelo:

Descrição: ÁGUA DESMINERALIZADA P/ SISTEMA DE ARREFECIMENTO 0% IONS, MINEIRAIS, FLUOR E CLORO. 100% INCOLOR, INODORO E INSÍPIDO. EM GALÃO DE 5 LITROS

Quantidade: 10 Valor Unit.: 16,00 Total Item: 160,00

LICITANTE: SERVHITRAL SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRÁULICOS E TRATORES LTDA.

LIC. AUTO VIA UDÃO P. REGULAR 0000
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 04500-000
UNIAO DA VITÓRIA - PP

Gerado em: 16/07/2020 10:45:47

3 de 3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 35/2020
PROCESSO Nº: 93/2020

000215

PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico nº: 35/2020 Processo nº: 93/2020
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Razão Social da proponente: Servhitral Serviços Hidráulicos e Tratores Ltda.

CNPJ nº: 79.052.171/0001-14

Endereço: Est. Auto Via João Paulo Reolon, nº 5987 Bairro: São Gabriel

Cidade: União da Vitória, Estado: Paraná CEP: 84.602-000

Fone: (042) 3522-5839 E-mail: servhitral@yahoo.com.br

Banco nº: Banco do Brasil Agência nº: 0217-8 Conta-corrente nº: 10.514-7

Representante e Cargo: João Alberto Reolon - Procurador

Carteira de Identidade: 891.224-SSP/PR CPF nº: 091.938.639-34

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº: 35/2020.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura.

Condições de pagamentos: 30 (trinta) dias.

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias.

Validade do Contrato: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

79052171/0001-14

SERVHITRAL - SERVIÇOS
HIDRAULICOS E TRATORES LTDA.

LOC. AUTO VIA JOÃO P. REOLON, 5987
PARQUE INDUSTRIAL - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR

União da Vitória, 16 de Julho de 2020.

SERVHITRAL SERV. HIDR. E TRATORES LTDA

CNPJ: 79.052.171/0001-14

João Alberto Reolon - Representante legal - PP

CPF: 091.938.639-34 / RG: 891.224/SSP/PR

Avenida João Paulo Reolon, 5987 | 42 3522 5839
União da Vitória - PR - 84600-000

www.servhitral.com.br